


Držák profilu Ecke, Fuge

007-LDDEAFKS01

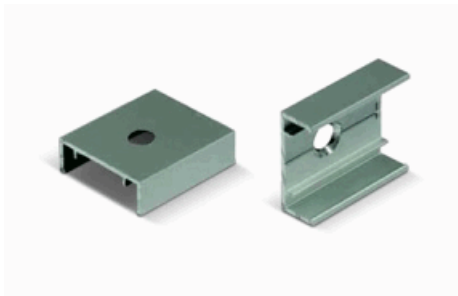

Popis:

Záslepka Ecke 1

007-LDECKEZASL



Popis:

LED zrcadlo 1000x1000 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 1000X1000 BF




Popis:

LED PÁSEK
10W - 3528 - 120čipů / m2
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 1000x1000 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 1000X1000 FOL.

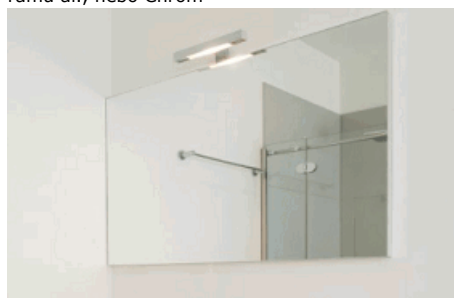

Popis:

LED PÁSEK
10W - 3528 - 120čipů / m2
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 600x600 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 600X600 BF




Popis:

LED PÁSEK
10W - 3528 - 120čipů / m2
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 600x600 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 600X600 S FOL.

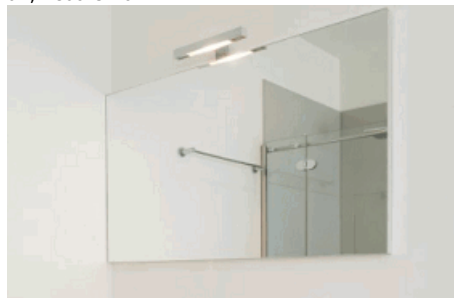

Popis:

LED PÁSEK
10W - 3528 - 120čipů / m2
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 800x600 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 800X600 BF



Popis:

LED PÁSEK
10W - 3528 - 120čipů / m2
SPÍNAČ- dvoukanalový

LED zrcadlo 800x600 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom

007-LED.ZRCADLO 800X600 S FOL.



Popis:

LED PÁSEK
10W - 3528 - 120čipů / m2
SPÍNAČ- dvoukanalový

007-LED.ZRCADLO 900X700 BF

LED zrcadlo 900x700 bez topné folie. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:
LED PÁSEK
10W - 3528 - 120čipů / m2
SPÍNAČ- dvoukanalový

007-LED.ZRCADLO 900X700 S FOL.

LED zrcadlo 900x700 s topnou folií. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:
LED PÁSEK
10W - 3528 - 120čipů / m2
SPÍNAČ- dvoukanalový

007-LPECKENLED

Profil LED ECKE 1 - bez krytky. Možno do rámu al., nebo Chrom



Popis:
2, 4, 6bm

007-LPMUCTOP2M


Profil LED Micro 2m- pro skl.policí 6mm cena za 1bm



Popis:
délka 2

007-SV.DNO 564X296


Světelné dno 564X296

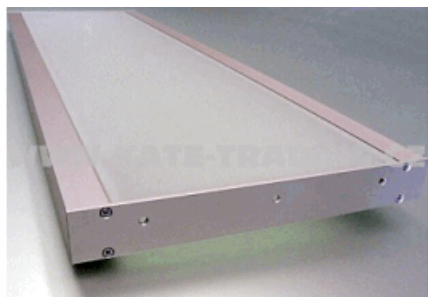

Popis:
Světelné dno

007-SV.DNO 764X296


Světelné dno 764X296

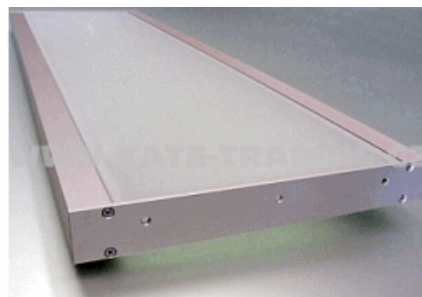

Popis:
Světelné dno

007-SV.DNO 864X296

Světelné dno 864X296 Elox

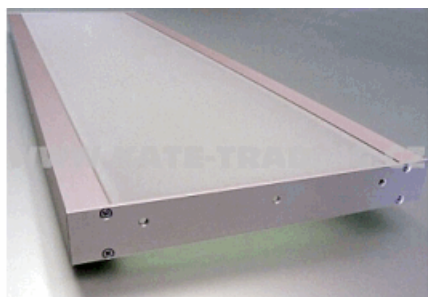

Popis:
Světelné dno

018-LH077.002.006

ZÁPUSTNÁ ZÁSUVKA JEDNODUCHÁ S USB PORTEM AKCE



Popis:

OTIO Compact

021-760098V



Popis:

820.22.110 Vypínač černý

021-820.22.110



Popis:
Hafele

Zástrčka Schuko extrémně plochá

021-820.52.350



Popis:
Bez prodlužovacího kabelu

Zástrčka Schuko, extrémně plochá - Bílá

021-820.52.760



Popis:
Zástrčka Schuko, extrémně plochá s
prodlužovacím kabelem 1,5m a zásuvkou

830.46.370 čtecí lampička k posteli 12V

021-830.46.370



Popis:
s dotykovým spínačem na hlavě svítidla 3
úrovně jasu světla černý vnitřek Iělo svítidla
lěštěné. Příkopn 2W

830.46.940 LED světlo


021-830.46.940



Popis:
s flexibilním ramenem a dotykovým stmívačem.
Materiál hliník. Barva světla teplá bílá 3300K

833.73.210 LED2002 12V/1,5W ww stst.matt


021-833.73.210

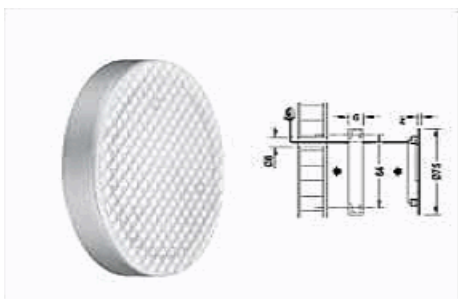

Popis:
Diodové světlo 3200K teplá bílá Ø58mm

Hafele 833.73.728 Loox LED 12V 2029/2037
Ribbon Driver Připojovací kabel plast černý 2000

021-833.73.728

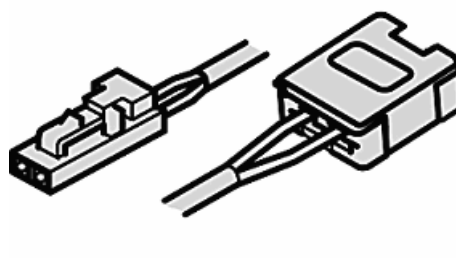

Popis:

833.74.096 Lampička s flexibilním ramenem a USB nabíječkou, chrom

021-833.74.090



Popis:
833.74.096 Svítidlo LED 2034 s flexibilním ramenem poskytuje nejen bodové světlo, ale umožňuje i nabíjení smartphonu integrovanému

Lampička s flexibilním ramenem a USB nabíječkou, černá

021-833.74.091



Popis:
Svítidlo LED 2034 s flexibilním ramenem poskytuje nejen bodové světlo, ale umožňuje i nabíjení smartphonu integrovanému USB

LEd 2019 - svítidlo na hranu skla, nerez lesk

021-833.74.120



Popis:
podsvícení skleněných polic 6-12mm
0,2W-délka 40mm

833.74.717 LED connect.cabl.rgb wh.2000mm


021-833.74.717



Popis:

833.74.718 LED power cable bla. 2000mm


021-833.74.718

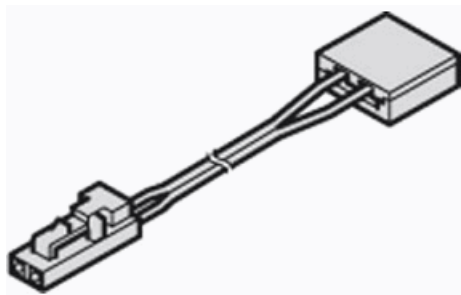

Popis:
Přichycení k led páskům bez pájení

833.74.719 LED extens.cable bla. 500mm


021-833.74.719

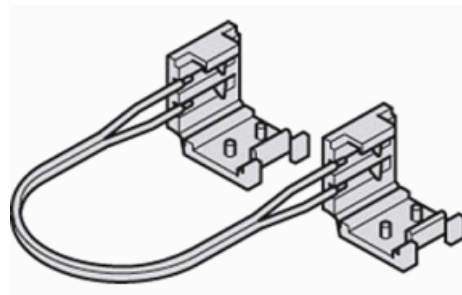

Popis:

833.74.720 LED quick connector wh.

021-833.74.720

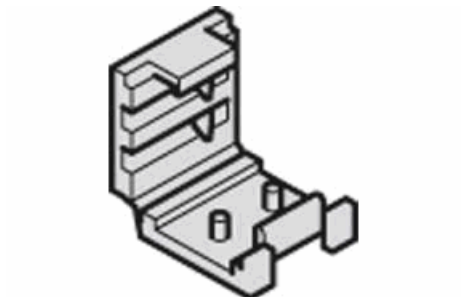

Popis:

3-cestný rozbočovač se vstupem pro spínač

021-833.74.742



Popis:

833.74.903+ kabel (833.74.901+833.89.00
 Napájecí a ovládací zdroj LOOX 12V, 30W.na 12V

021-833.74.903



Popis:
 trafo 12v +kabel

833.74.913 LED Netzt.12V/0-60W m.EU-Stecker

021-833.74.913



Popis:

833.74.960 LED zdroj 12V/0-20W 6x mini +1x
 ovládací

021-833.74.960



Popis:

Häfele 833.74.962 / Loox LED Driver 12V/40W, bez
 napájecího kabelu, černá

021-833.74.962



Popis:
 výstupní výkon (W): 0-40
 - vstupní napětí: 100-240 V, 50-60 Hz
 - výstupní napětí: 12 V stejnosměrně.

833.75.000 LED 3001 světlo 24V průměr 65mm
 24 led diod (studená bílá)

021-833.75.000



Popis:

833.75.000 LED 3001 světlo 24V průměr 65mm
 24 led diod (teplá bílá)

021-833.75.010



Popis:

833.75.030 LED 3002 Zápustné světlo Průměr
 127mm 60LED diod

021-833.75.030



Popis:

833.76.021 LED 3004 světlo 20V průměr 70mm 12
 led diod (teplá bílá)

021-833.76.021



Popis:

LED 3006 světlo 3x1,8W led délka 900mm (teplá bílá)



Popis:
LED 24V - Loox Stropní svítidlo

Led samostatné svítidlo LED 3006 rozměry 55x55x15 příkon 1,8W 24 V(teplá bílá)



Popis:

led3018 lampička k posteli 24V/2,75W



Popis:
Doteková lampička se stmíváním 24V/2,75W
Přidělení na vodorovnou desku. Bez zdroje

led3018 lampička k posteli 24V/2,75W



Popis:
Doteková lampička se stmíváním 24V/2,75W
Přidělení na svislou desku. bez zdroje

833.77.900 trafo LED DRIVER 24V 0,5-15W



Popis:
NAPÁJECÍ KABEL NA 220V NENÍ SOUČÁSTÍ !!!

833.77.900 trafo LED DRIVER 24V 0,5-15W



Popis:
NAPÁJECÍ KABEL NA 220V NENÍ SOUČÁSTÍ !!!

833.77.902 LED Netzt.24V/15W m.EU-Stecker



Popis:

833.77.936 trafo LED DRIVER 24V 0,5-15W + EU kabel



Popis:

833.77.945 LED zdroj 24V/0-20W

021-833.77.945



Popis:

EU primary cable 250V 2000mm Kabel

021-833.89.002



Popis:

Kabel ke zdroji led světla

833.89.041 Dveřní spínač

021-833.89.041



Popis:

833.89.043 Stmívač


021-833.89.043



Popis:

833.87.000 LED Batt.světlo cw 4xAAA/1,2W

021-833.87.000

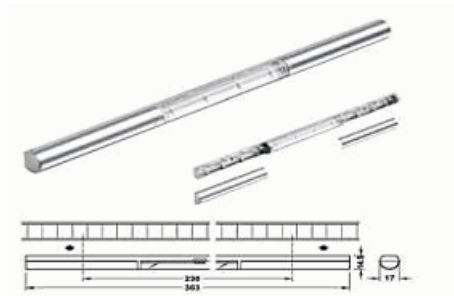

Popis:

833.89.040 Senzorový spínač

021-833.89.040



Popis:

833.89.042 Detektor pohybu

021-833.89.042



Popis:

833.89.044 Tlačítkový vypínač ČERNÝ

021-833.89.044



Popis:

Vrtání průměr 13mm, velková délka 24mm, zápuštná 21,5mm Háfele



833.89.045 Dveřní mechanický spínač

021-833.89.045



Popis:
 veřní mechanický spínač ovládání svítidel LOOX.
 Včetně kabelu délky 2 m. Plast, černá barva.
 Spínač funguje pouze ve spojení s driverem -

Propojovací kabel k modulárnímu spínači, 2 metry

021-833.89.056



Popis:

Propojovací kabel k modulárnímu spínači, 1 m

021-833.89.055



Popis:

833.89.068 Kabel pro spínač (k multi Boxu) 0,5bm

021-833.89.068


 Popis:
 833.89.068

833.89.069 Kabel pro spínač (k multi Boxu) 2bm

021-833.89.069


 Popis:
 833.89.069

833.89.070 Stmívač

021-833.89.070



Popis:

833.89.072 Pohybové čidlo pro ovládání svítidel LOOX. Průměr 12 mm. Dosah 3 metry.

021-833.89.072



Popis:

833.89.073 Stmívač + stmívač dotekový

021-833.89.073



Popis:

Kapacitní Switch, 2m kabel, schované pod materiálem a mohou reagovat, stmívatelné

021-833.89.087



Popis:
Kapacitní Switch, 2m kabel, schované pod materiálem a mohou reagovat, stmívatelné

833.89.094 Senzorový modulární spínač - dveřní

021-833.89.094



Popis:
Spínač za otvíravé, nebo posuvné dveře k ovládání světel LOOX.
Dosah senzoru 0-80 mm.

833.89.108 Mechanický tlačítkový spínač černý Häfele

021-833.89.108



Popis:
Mechanický spínač ovládání světel LOOX.
Včetně kabelu délky 2 m. Plast, černá barva.
Spínač funguje pouze ve spojení s driverem -

Häfele 833.89.134 / Senzorový spínač LOOX LED s funkcí stmívače pro montáž na plochu, dotekový

021-833.89.134



Popis:
délka x šířka x výška (mm): 40 x 40 x 8,5
Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače je nutné objednat samostatně.

833.89.090 Držák čidel LOOX o průměru 12 mm k montáži na plochu. Plast, stříbrná barva.

021-833.89.090



Popis:

833.89.096 Senzorový modulární spínač s funkcí stmívání, bezdotkový, Ø otvoru 12 mm max 72W

021-833.89.096



Popis:
Ø otvoru 12 mm
Délka 47,3 mm
Spotřeba energie 1W Dosah senzoru 0-80 mm

833.89.133 / Modulární kapacitní spínač / stmívač, pro konektor Loox LED, průměr vrtu 35 mm

021-833.89.133



Popis:
> pracuje dotykem
> skrytá montáž do dřeva, skla nebo kamene (ne do kovových materiálů) při maximální


Häfele 833.89.135 / Senzorový spínač LOOX LED s funkcí stmívače pro montáž na plochu, bezdotkový

021-833.89.135



Popis:
délka x šířka x výška (mm): 40 x 40 x 8,5
Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače je nutné objednat samostatně.

833.89.137 Dveřní sensorový spínač LOOX LED 2026 pro montáž na plochu, modulární - zapínání a

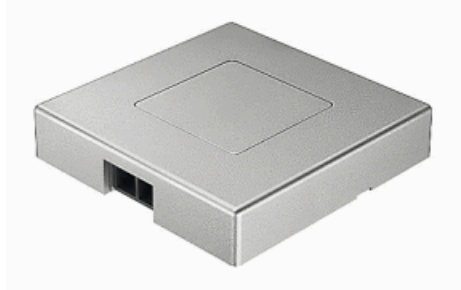

Popis:
Dveřní sensorový spínač LOOX LED 2026 pro montáž na plochu, modulární - zapínání a vypínání.

833.89.142 / Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače, 2000 mm



Popis:
833.89.142 / Kabel s pojistným klipem pro modulární spínače, 2000 mm

927.10.003 EVoline BackFlip nerez



Popis:
EVoline® BackFlip,
2x zásuvka 230V/ČSN, 1x USB charger (zásuvka USB Typ A), výstupní napětí: 5V DC

Klip diodové bílé světlo na police Samostatné (3)



Popis:
10 ks/bal samostatné Bílé

Klip diodové modré světlo na police Samostatné (3)



Popis:
10 ks/bal samostatné modré

Nábytková zásuvka KOMBI BOX - 3m kabel



Popis:
KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do

Nábytková zásuvka KOMBI BOX 2xzásuvka, 2xUSB 5VDC- 3m kabel



Popis:
KOMBI BOX s 3m kabelem je moderní nábytková zásuvka vhodná pro všechny typy povrchů. Lze jej zabudovat například do

Svislá výsuvná zásuvka na nábytek - 3 zásuvky se spínačem LIFT BOX



Popis:
Inovativní zařízení LIFT BOX je vybaveno 3 funkčními zásuvkami s uzemňovacím kolíkem, které zaručují bezpečnost a komfort použití.

Svítlidlo MAGNETO je LED svítidla pod skříní 2,6W

025-MAGNETO-BI-40K-01



Popis:

- malé rozměry,
- nízký, plochý kryt,
- minimalistický design, silné světlo 2,6 W (až

MO-LF10-2M-D1 Kabel pro LED pásky 10 mm

025-MO-LF10-2M-D1




Popis:

Montážní kabel pro LED pásky o délce 2 m šířce 10 mm.

MO-LF10-L-D1 Konektor ve tvaru písmene L

025-MO-LF10-L-D1

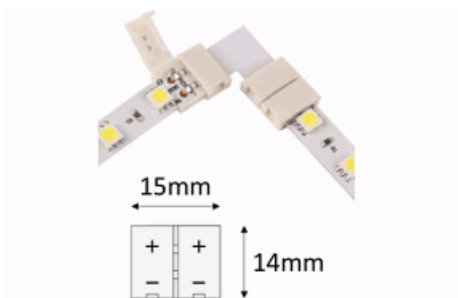

Popis:

pro spojení pásků do pravého úhlu

Modus Touch je nástěnné svítidlo s vestavěným USB 2.1W.

025-MODUS-T-USB-BI-30K-01



Popis:

Modus Touch je nástěnné svítidlo s vestavěným USB 2.1W. bez zdroje

Led světlo Queen 12V, 2W hliník nerez broušená 3000K - bílá teplá

025-OCZ-QLED-D-2W-SD-30



Popis:

Bílá teplá

Led světlo Queen 12V, 2W hliník nerez broušená 4000K-bílá denní

025-OCZ-QLED-D-2W-SD-40-01



Popis:

Bílá denní

Led světlo Queen 12V, 2W hliník nerez broušená 6000K-bílá studená

025-OCZ-QLED-D-2W-SD-60



Popis:

Bílá studená

2m kabel s koncovkou mini bílý

025-OKSZ-2M-2x0,22-WT-BI




Popis:



PVC nízká krytka k Polaris /led/ STARÝ TYP

025-OP2-ZASL-MICRO-ALU

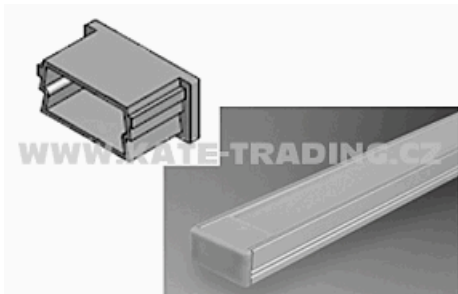

Popis:

Led světlo Queen 12V, 2W hliník broušená 3000K - bílá teplá

025-OVAL-2W-30K-01



Popis:
Bílá teplá

Hranatá LED QUATRO 12V DC (3)

025-QUATRO2-CH-60K-01



Popis:
Hranatá 16 LED s 2m kabelem 6000 K


025-SENSO-AL-30K-01



Popis:

SLIM Plus 1 světlo bílé (3) 342mm

025-SLIM-PLUS-1-60K

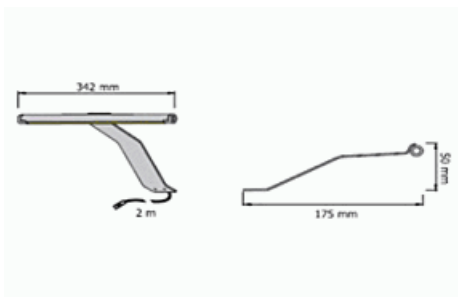

Popis:
SLIM Plus 1 světlo bílé (3) 342mm

STARLine (564mm)s magnet. spínačem do zásuvek a skříněk 12VDC

025-SMA0564-00823-118-V2



Popis:

STARLine(864mm) s magnet. spínačem do zásuvek a skříněk 12VDC

025-SMA0864-00823-118-V2



Popis:

Dálkový ovladač RGB LED osvětlení pro konfiguraci zóny.

025-STER-RGB-RF-01



Popis:
Vyznačuje se nízkou spotřebou elektrické energie, dlouhé vzdálenosti a vysokou odolností proti rušení.

Rádiový ovladač RGB 4 Zónový pro
STER-RGB-RF-01

025-STER-RGB-RF-PILOT-01



Popis:
používá k ovládání osvětlení a světelné
programy až 4 nezávislé zóny RGB LED.

Router / Wireless Controller pro osvětlení zóny LED

025-STER-RGB-WIFI-01



Popis:
Router / WiFi regulátor osvětlení zóny LED je
inovativní zařízení, které vám umožní ovládat
LED osvětlení a RGB LED pro váš smartphone a

Zářivková patice bodovka Al Energo 2
polozápusťná


025-SW-ENER2-AL-BZ



Popis:
20 ks/bal průměr 78 mm bez žárovky

Zářivková patice kulatá s okrajem AL Energo 2
navrch bez žárovky

025-SW-ENER2DY-AL-2M-BZ

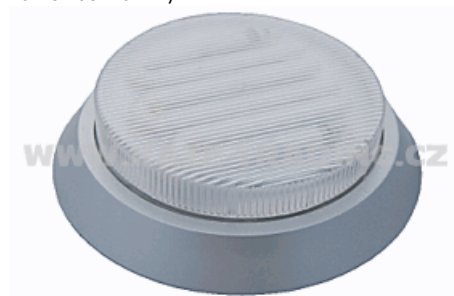

Popis:
žárovka ZAR-SW-GX53/6W/60/L

Žárovka bílá pevná Selen 1 Plus 13W

025-SW-SE1PL-BI-13W-42



Popis:
548mm 13W 6400K/ balení po 20 ks/

Selen 1 PLUS stříbrná pevná žárovka

025-SW-SE1PL-SR-13W-42



Popis:
548mm 13W 6400K /balení po 20 ks /

Selen 4 16W 518mm bílá

025-SW-SE4-BI-16W-64



Popis:
Selen 4 16W 518mm

Selen 4 8W 394mm bílá


025-SW-SE4-BI-8W-64



Popis:
Selen 4 8W 394mm

Zářivka bílá pevná Selen 1 13W

025-SWS-SE1-BI-13W-64

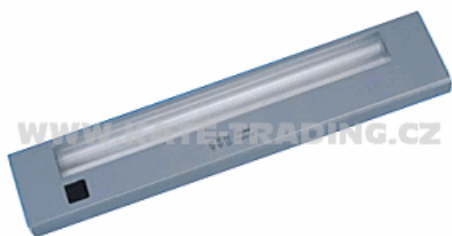
 Popis:
 553mm 13W 6400K/ balení po 20 ks/

Zářivka stříbrná výklopná Selen 9 8W / 347 mm

025-SWS-SE9-SR-8W-64


 Popis:
 347mm 8W / balení po 20 ks/

Trafo 12/16W led dělič1+ 6 světél,2m šňůra s vidlicí EURO

025-U12-016-SP-2C0-4W6


 Popis:
 16 W Trafo s kabelem 2m koncovka1+ 6x min

Trafo 30W led dělič 6 světél,2m šňůra s vypínačem,vidlice EURO

025-UP012-030-PC1-MIN06


 Popis:
 dělič 6 světél,2m šňůra s vypínačem,vidlice EURO Bal 10ks

Trafo 12VDC/6W led dělič 6 světél,Do zásuvky

025-US012-006-NOZ-MINI06



Popis:

Svítidlo VISir s čidlem- bez trafo-teplá

025-VSIR11-AL-30K-V2-01


 Popis:
 * 12ks led * Kabel 2m

Vypínač kapatiční fungující přes dřevo


025-WYL-CS-BI-V03



Popis:

vypínač do lišty max 60W - snímá max 3cm

025-WYL-IR-RUMMY-01W

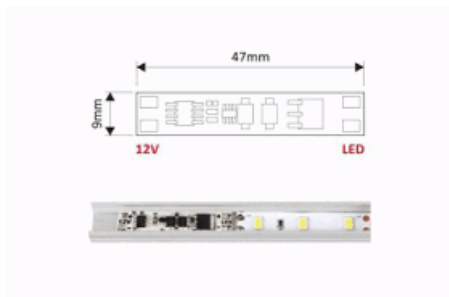

Popis:

Vypínač nábytkový 230V s 2m kabelem


025-WYL-WM230-D-01



Popis:
průměr 61mm výška 16mm

Vypínač senzor modrý WYL-XC60-NI-01 do Al profilu 12/5A DC, max 60W

025-WYL-XC60-NI-01

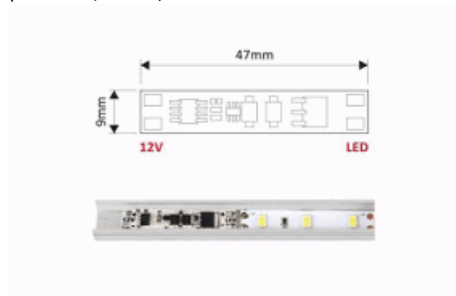

Popis:
Vypínač s modrým světlem do profilu

Náhradní diodový zdroj Gx53 Energo 2

025-ZAR-LED-3W-GX53-60



Popis:
pro držák SW-ENER2DY-AL-2M-BZ led Gx53-60

Trafo 15W led dělič 6 světél, 2m šňůra s vypínačem, vidlice EURO

025-ZAS-12DC-15W-MI-02W



Popis:
15 W Trafo s kabelem 2m koncovka 6x min

Trafo 50W ,12V rozbočka pro 6

025-ZAS-12DC-50W-AMP-13



Popis:
pro Polarus ,Polar -potřebná redukce

Trafo 8W K609

025-ZAS-12V-8W-0,1M-MC



Popis:

Trafo 5W 12v DC

025-ZAS-SI-12-DC-5W-AMP



Popis:

Set páska 150 LED IP20 RGB + dálkové ovládání a napájení

025-ZLD-RGB-5M-02W



Popis:
RGB TAPE bez gelu - Roll obsahuje 5 m 150 LED SMD s šířkou 10 mm a celkovým výkonem 37,5W

025-ZSI-12DC-6W-MINI-22

Trafo 6W led dělič 6 světél, 2m šňůra s vypínačem, vidlice EURO (3)



Popis:
Trafo 6W/12Vdc led dělič 6 světél, 2m šňůra s vypínačem, vidlice EURO (S)

Sada 3x zápusť, led diod. mléčné skříňové světlo



025-ZSKY 1X3-ML-30K-02

Popis:
Sada 12V DC/3x1,2W/3000K

025-ZVISIR11-AL-30K-V2-01

SADA 3 SVĚTEL VISIR11 + 6W ZDROJ - teplá



Popis:

Svítilno VISIR s čidlem SADA 3 ks- studené



025-ZVISIR11-ALX3-64K-V2-01

Popis:
* po 12ks led / 3 svítidla * 6400 K / dělič s 6 výstupy * součástí je 5W zdroj s 2m kabelem

025-ZZ-AIRMPX3-S-D-NI

AIRON M PLUS sada 3 x trojúhel ocel brus+ dioda



Popis:
ARION M PLUS sada 3 x trojúhel

AIRON M sada 3 x trojúhel ocel brus



025-ZZ-AIRMX3-S2HSDR-PL-X

Popis:
ARION M sada 3 x trojúhel

025-ZZ-FLOOR-3P-AMP6

Sada 3 LED světél/12 DC FLOOR elektron.transformátor (3)



Popis:
mléčné osvětlení - zápusťný do soklu

Sada 2 Klipy diodové bílé světlo na police (3)



025-ZZ-KLIP-LED-2PBI-A16

Popis:
2 klipy + trafo

Sada 2 Klipy diodové Modré světlo na police

025-ZZ-KLIP-LED-2PNI-A16



Popis:
2 klipy + trafo

Exkluzivní výsuvná elektrická troj zásuvka EVOLine CZ norma

026-1783.000.000



Popis:
trojzásuvka výsuvná do PD - al., přívodní
zásuvka 2,5m, otvor pro usazení do PD 102
mm

FULGUR FIMB 549-Y24 B/4100 Amandla

026-FULGUR FIMB549-Y24



Popis:
Hliníková zářivka s otočnou clonou o 360 °
délka-625 mm 4100 K

AIGLOS LED nábytkové svítidlo s vypínačem pod kuchyňskou linku 10W, 582x73x24 bílá - studená

026-PN11200014



Popis:

Sada 3 LED světel/trafo SCREEN (3)

025-ZZ-SCREEN5-3P-AMP6



Popis:
Sada 12V Schodišťová světla

Arka 11W se zásuvkou BZ0611/CH

026-ARKA BZ0611-CH



Popis:
Arka 11W se zásuvkou BZ0611/CH

Kuchyňské podlinkové svítidlo, 5,5W studená bílá

026-GORGON PN11200002



Popis:
Tenké nábytkové LED svítidlo (21 led - 300lm),
které se používá především k nasvícení
pracovních ploch kuchyní. Nahrazuje většinu

Lineta led nábytkové svítidlo 4W studená bílá 305x35x20 teplota 5000k

026-PN11200016



Popis:

Lineta led nábytkové svítidlo 8W studená bílá
555x35x20 700 lm teplota 5000k

026-PN11200017



Popis:

Lineta led nábytkové svítidlo 11W studená bílá
855x35x20 900 lm teplota 5000k

026-PN11200018



Popis:

Kuchyňské LED svítidlo s vypínačem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení

Lineta led nábytkové svítidlo 14W studená bílá
1155x35x20 1200lm teplota 5000k

026-PN11200019



Popis:

Kuchyňské LED svítidlo s vypínačem. Svítidlo je vhodné pro osvětlení kuchyně, umožňuje příjemnou práci při vaření. Možnost osvětlení

Senzorový vypínač SL6001 12-24V/DC5-10m

026-SENZOR SL6001



Popis:

Senzorový vypínač SL6001 2 režimy použití 12-24V/DC5-10m

SILVERSTONE led IP 40; barva: stříbrná, napětí: 230V, zdroj: 36xLED

026-SILVERSTONE 36 ALD-36



Popis:

Svetelný zdroj tvorí 36 ks bílých LED s ø 5 mm a životností 100 000 hod. Nabíjení pomocí AC adaptéra 230 V/50 Hz, alternativně

SMD STRIP TL3528-60 123SSMD/LED 10W 3000K

026-TL3528-60



Popis:

SMD STRIP TL3528-60 123SSMD/LED 10W 3000K

SMD STRIP B TL3528/B-30 60SMD/LED 5W 3000K

026-TL3528-B-30



Popis:

SMD STRIP B TL3528/B-30 60SMD/LED 5W 3000K

Versa Led 10W 572/82/28 bílá zadní vývod
750lm-bílá

026-VERSA 10W PN112000008



Popis:

Versa Led 12W 572/82/28 bílá zadní vývod 750lm-bílá

Zářivka Versa 13W 572/82/28 bílá zadní vývod

026-VERSA 13W BL0713-B



Popis:
Zářivka Versa 13W 572/82/28 bílá zadní vývod

Zářivka Versa 13W 572/82/28 stříbrná zadní vývod

026-VERSA 13W BL0713-CH



Popis:
Zářivka Versa 13W 572/82/28 stříbrná zadní vývod

VERSA LED výklopné nábytkové svítidlo s vypínačem pod kuchyňskou linku 905/82/28 15W,

026-VERSA 15W PN11200010



Popis:
VERSA LED výklopné nábytkové svítidlo s vypínačem pod kuchyňskou linku | 15W, bílá - studená

Zářivka Versa 21W 905/82/28 bílá zadní vývod

026-VERSA 21W BL0721-B



Popis:
Zářivka Versa 21W 905/82/28 bílá zadní vývod

Zářivka Versa 21W 905/82/28 stříbrná zadní vývod

026-VERSA 21W BL0721-CH



Popis:
Zářivka Versa 21W 905/82/28 stříbrná zadní vývod

Zářivka Versa 8W 345x82x28mm bílá zadní vývod

026-VERSA 8W BL0708-B



Popis:
Zářivka Versa 13W 345x82x28mm bílá zadní vývod

Zářivka Versa 8W 345/82/28 stříbrná zadní vývod


026-VERSA 8W BL0708-CH



Popis:
Zářivka Versa 8W 345/82/28 stříbrná zadní vývod

RAUKANTEX magic Lite 45x2mm

031-957787-005

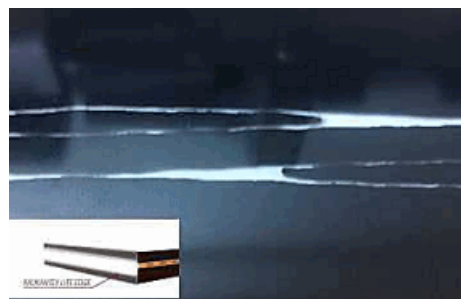


Popis:
Hrana k podsvetlení

RGB řadič s dálk. ovládáním IR 3x2 A 12V 6A 72W (C)



Popis:

Koncovka PP1 Wireli 11 11 SURFACE (pár) (C)

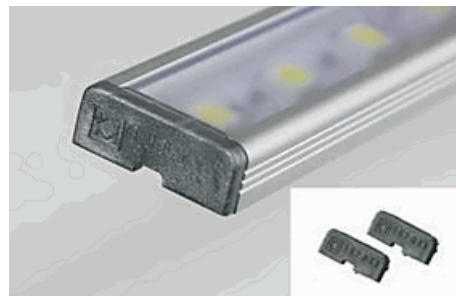

Popis:

Lišta nasouvací pro led krycí lišta PP1/PP2 JEMNĚ MATNÁ 11,12,60,45 D 2 m (C)



Popis:

Nasouvací difuzor

Lišta krycí lišta Opal /MLÉČNÁ nasouvací PP1/PP2 2m



Popis:

WIRELI 11,12,60,45 D 2 m OPÁL (C)

RGB LED pásek 12V IP20 60 EPISTAR 14,4W 1m/1,2A (C)



Popis:

Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V DC přiměřeného výkonu.

Lišta pro LED WIRELI 60 CORNER 30/60° hliník anod 2000mm (1 metr) (C)



Popis:

difuzor je samostatně 3209026600

Lišta pro LED PP1 naložená WIRELI 11 SURFACE hliník anod 2000mm (1 metr) (C)



Popis:

bez krycího profilu


Lišta pro led PP2 ZAPUŠTĚNÁ 2m bez krycí lišty



Popis:

W12 GROOVE hliník anod 2000mm

Montážní úchyt lišty ALU PP1

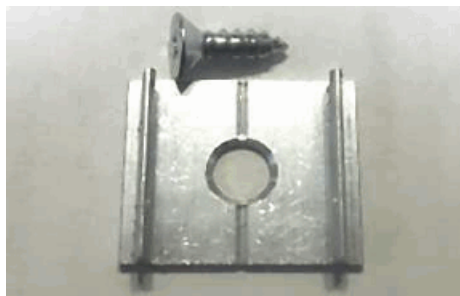

Popis:
WIRELI 11, 12 a 60° (C) 20ks/bal

LED pásek 5050 (bílá studená) 1200lm 14,4W 1,2A 12V Návin 50bm(C)



Popis:
5900 ÷ 6100 K 1200lm

LED pásek 5050 (bílá teplá) 1200lm 14,4W 1,2A 12V Návin 50bm(C)



Popis:
2900 ÷ 3100 K 1200lm

Zdroj napětí 12/70W 5,83A IP20 POS zdroj s krytými svorkami 12V/70W



Popis:
Řada PROFI se všemi potřebnými certifikáty pro nábytek a interiéry.
Pro použití v interiérech a nábytku

LED pásek 3528 120 SHB EPISTAR WN 780lm 9,6W 0,8A (bílá neutrální) (C)



Popis:
Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V DC odpovídajícího výkonu.

LED pásek 5050 (bílá neutrální) 1200lm 14,4W 1,2A 12V Návin 50bm(C)



Popis:
4000 ÷ 4250 K 1200lm

LED pásek 3014 120 EPISTAR WW 1320lm 14,4W 1,2A 12V teplá bílá (C)



Popis:
Díky vysoké hustotě LED nepůsobí světelné body rušivě. Pásek je určen k napájení ze zdroje malého bezpečného napětí (SELV) 12V

Dotykový dálkový ovladač s přijímačem (3204000058)



Popis:
Pro řízení napětově napájených LED osvětlovacích sestav (např. LED pásků) pomocí PWM modulace

Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem

042-3204000060



Popis:
Pro řízení napětově napájených LED osvětlovacích sestav (např. RGB LED pásků) pomocí PWM modulace

Dotykový dálkový ovladač RGBW s přijímačem

042-3204000061



Popis:
Pro řízení napětově napájených LED osvětlovacích sestav (např. RGBW LED pásků) pomocí PWM modulace

Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač (3204000064)

042-3204000064



Popis:
Umožňuje ovládat osvětlení až ve čtyřech nezávislých světelných zónách
Spolupracuje s univerzálními inteligentními RF

Univerzální inteligentní RF přijímač typ B

042-3204000071



Popis:
1 zóna, 4 synchronní kanály. max 5A na kanál při 12V

Strmívač pro ovládání jedné LED světelné sestavy - vysílač

042-3204000095



Popis:
Tlačítkový jednozónový jednokanálový inteligentní dálkový ovladač. Spolupracuje s univerzálními RF přijímači typ A

Zdroj napětí 12/20W 1,67A IP20 POS POWER typ FTPC20V12 C 12V/20W

042-3204000104



Popis:
Vstupní napětí : 180-264V AC
Výstupní napětí : 12V
Výstupní proud : 1,67A

Zdroj napětí 12/30W 2,5A IP20 POS POWER typ FTPC30V12 C 12V/30W

042-3204000105



Popis:
Záruka 3 roky
Vstupní napětí : 180-264V AC
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12/50W 4,17A IP20 POS POWER typ FTPC50V12 C 12V/50W

042-3204000106



Popis:
Záruka 3 roky
Vstupní napětí : 180-264V AC
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12/100W 8,33A IP20 POS POWER typ
FTPC100V12 C 12V

042-3204000107



Popis:
Záruka 3 roky
Vstupní napětí : 180-264V AC
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12V 12/12W 1A WIRELI12V12
(3204000188)

042-3204000188



Popis:
Záruka 3 roky
Vstupní napětí : 180-264V AC
Výstupní napětí : 12V

Zdroj napětí 12V 12/15W 1A WIRELI12V12
(3204000189)

042-3204000189



Popis:
Záruka 3 roky
Výstupní napětí : 12V
Výstupní výkon : 15W

Zdroj napětí 12V 24W 2A WIRELI24V12
(3204000190) 12/24

042-3204000190



Popis:

Zdroj napětí 12V 36W 3A WIRELI36V12
(3204000191) 12/36

042-3204000191



Popis:
188x56x18

Zdroj napětí 12V 48W 4A WIRELI48V12
(3204000192) 12/48

042-3204000192



Popis:
218x56x18

Zdroj napětí 12V 60W 5A WIRELI60V12
(3204000193) 12/60

042-3204000193



Popis:
212x56x18

Zdroj napětí 24V 36W 1,5A WIRELI36V24
(3204000194) 24/36

042-3204000194



Popis:
188x56x22

Zdroj napětí 24V 48W 2A WIRELI48V24
(3204000195) 24/48

042-3204000195



Popis:
212x56x22

Zdroj napětí 24V 60W 2,5A WIRELI60V24
(3204000196) 24/60

042-3204000196



Popis:
212x56x22

Zdroj napětí 24V 12W 0,5A WIRELI12V24
(3204000197) 24/12

042-3204000197



Popis:
137x43x15

Zdroj napětí 24V 15W 0,625A WIRELI15V24
(3204000198) 24/15

042-3204000198



Popis:
137x43x15

Zdroj napětí 24V 24W 1A WIRELI24V24
(3204000199) 24/24

042-3204000199



Popis:
137x43x15

Vypínač kolébkový R13 bílý (C)

042-3204001601



Popis:
Pro zahloubení do nábytkové desky
Montáž jednoduchým zatlačením do vyvrtaného
otvoru

Vypínač kolébkový R13 černý (C)


042-3204001603



Popis:

Vypínač do lišt PIR+SOURAK LUX
50x10x12/14mm 7,5A 12V DC (90W)


042-3204002000

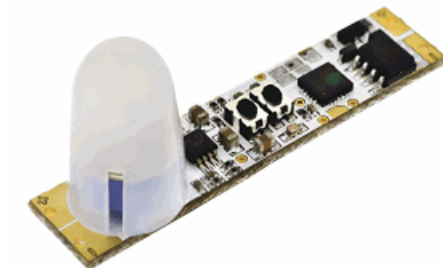

Popis:

Vypínač a stmívač LED do lišt MECHANICKÝ B 9x51 mm 144W 12V (C)

042-3204002602

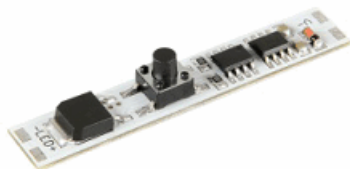

Popis:

Dotykový spínač se stmívačem k zavrtání do korpusu PLAST bílý (3204004606)

042-3204004606



Popis:

Pro bezdotykové spínání a stmívání nízkonapětových LED sestav
Miniaturní nenápadné provedení

Zásuvka stolová výsuvná 3 x DeskSocket (C)- solid


042-3204005120



Popis:
průměr 100 mm

Vypínač a stmívač LED do lišt MECHANICKÝ A 10x28 mm 120W 10-15V (C)

042-3204005602



Popis:

Tlačítkový čtyřzónový inteligentní dálkový ovladač

042-3204014609



Popis:
Umožňuje ovládat osvětlení až ve čtyřech nezávislých světelných zónách
Spolupracuje s univerzálními inteligentními RF

Jednokanálový přijímač RF signálu pro ovládání jednobarevných napětově napájených LED sestav

042-3204015609




Popis:

Pro stmívání jednobarevných napětově apájených LED sestav (např. LED pásků) pomocí PWM modulace. Spolupracuje s

Vypínač a stmívač LED do lišt DOTYKOVÝ LUX C modrá 10x25mm 12/24V 10A (120W při 12V) (C)

042-3204018602



Popis:
Ovládání svitu se děje dotykem na profil v kterémkoli jeho místě
Vlepuje se do hliníkového profil na jeho kraj v

Vypínač a stmívač LED do lišt DOTYKOVÝ LUX C žlutá 10x25mm 12/24V 10A (120W při 12V) (C)

042-3204019602



Popis:
Ovládání svitu se děje dotykem na profil v kterémkoli jeho místě
Vlepuje se do hliníkového profil na jeho kraj v

Senzor IR dveřní Senzor sepne osvětlení při otevření dveří skříně

042-3204025120



Popis:

Tento senzor je určen k připojení do spínací jednotky :3104028120 Spínací jednotka pro dveřní a policové senzory 12V Spínací jednotka

Spínací jednotka pro dveřní a policové senzory 12V

042-3204026120



Popis:

Tato spínací jednotka pracuje s následujícími IR senzory :3204025120 Senzor IR dveřní - osvětlení se rozsvítí při otevření dveří,

Vypínač a stmívač do LED profilu kapacitní LUX E (3204029602)

042-3204029602



Popis:

Vypínač a stmívač dotykový IR 12/24V 36/72W typ E Stříbrná (C)

042-3204039601



Popis:

Pro bezdotykové spínání a stmívání nízkonapětových LED sestav Miniaturní provedení

Spínač IR dveřní typ I - 2 senzory (k zafrézování) (3204056601)

042-3204056601



Popis:

Pro spínání nízkonapětových LED sestav Miniaturní a nenápadné provedení Napájení : 12V DC

Spínač IR dveřní typ K- 3 senzory (k zafrézování) (3204058601)

042-3204058601



Popis:

Pro spínání nízkonapětových LED sestav Miniaturní a nenápadné provedení Napájení : 12V DC

Vypínač a stmívač LED 12V 8A 0-100% + dálk.ovl."Klíčenka" (C)

042-3205004609



Popis:

Napájení LED adaptér 12V 1250 mA 15W (C)

042-3205020603



Popis:

RGB el.kabel 4pin propojovací (samice/drát) 1,5m (C)




Popis:

RGB el. SPOJKA 4pin (2x samec) 1x1cm (C)



Popis:

Kabel RGB plochý 4x0,15mm2, metráž (3205071609)

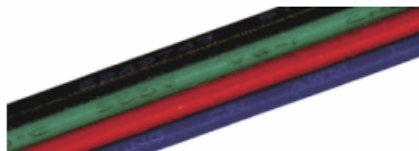

Popis:

Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 JEMNĚ MATNÁ 2m UV 11,12,60,45 D (C)



Popis:

Montážní úchyt lišty OCEL PP1



Popis:
WIRELI 11, 12 a 60°

Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 2 m OPAL (mléčná)



Popis:

Lišta pro led krycí WIRELI 11,12,60,45 D KLIP 2 m OPAL UV

Lišta pro LED krycí KLIP PP1/PP2/PP3 4 m JEMNĚ MATNÁ (C)



Popis:

Lišta krycí nasouvací ČIRÁ PP1/PP2 2m



Popis:

WIRELI 11,12,60,45 D 2 m TRANSPARENTNÍ (C)

Lišta pro led krycí WIRELI SUR.GRO.COR 14 2 m
TRANSPARENTNÍ (C)



Popis:

Lišta pro led krycí PP4 JEMNĚ MATNÁ (CABI12E) 2
m (C)



Pro lišti 3209224120

Difuzor C9 klik mléčný 2m c (3209038600)



Popis:

Lišta pro LED KLUS STOS hliník anodovaný
30x7x2000mm (1 metr) (C)



Popis:

Koncovka PP4 - CABI12 rohová stříbrná



Popis:

Koncovka PP1 Wireli 11 SURFACE - stříbrná (pár)
(C)




Popis:

Lišta pro led PP2 ZAPUŠTĚNÁ - bílá 2m bez krycí
lišty



Popis:

Lišta pro LED WIRELI EDGE A (1 metr) (C)

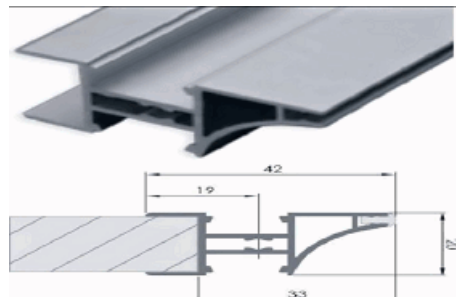

Pro lišti 3209164609
pouze 3m k liště doobjednat difuzor 2x3m
-3209169609/xx6609 a tlumící hranu
3209168609 3m

Lišta pro LED WIRELI FINLANDIA PP3 ALU hliník
anod. 22x5,5x2000mm (1 metr)

042-3209175120



Popis:
Příkon: max.15W/m
Šířka: max.10mm

Lišta rohová PP4 pro LED Wireli Cabi12 E elox


042-3209224120



Popis:
Výhodou profilu CABI 12 je nesmírná
universalita použití.
Profil můžete připevnit jako rohový a podle

Lišta pro led Profil WIRELI VARIO30-06 hliník anoda
2m (3209262120)


042-3209262120

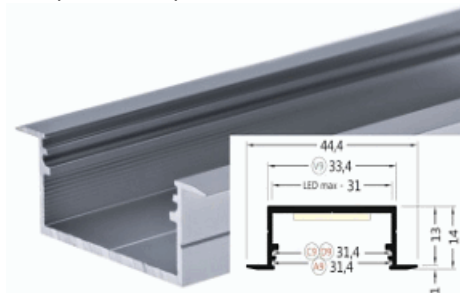

Popis:
krycí 3209038600

Profil WIRELI SMART16 B/U4 hliník anoda, 2m
(metráž) (3209350120)


042-3209350120

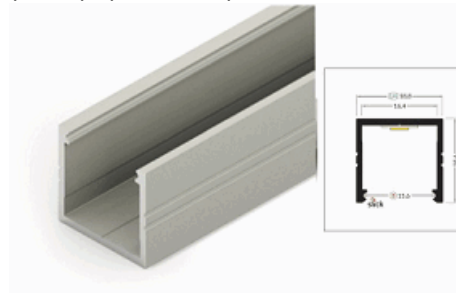

Popis:
Nasouvací difuzor

RGB LED Pásky 14,4W/m s 10 mm šíře- 60 LED/m
- modul 50mm zalité v gelu

125-FX300RGB-5-WC

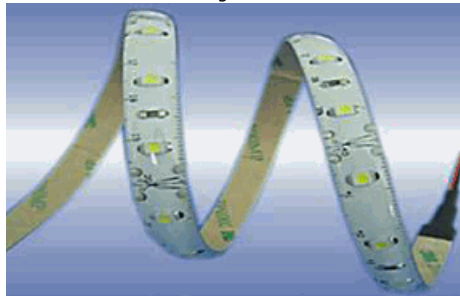

Popis:
RGB LED Pásky 14,4W/m s 10mm šíře- 60
LED/m - modul 50mm zalité v gelu 12V DC

LED Pásky 14,4W/m s bílá studená 10mm šíře- 60
tří čipových LED/m - bílé pozadí modul 50mm


125-FX300W-3-W



Popis:
LED Pásky 14,4W/m s bílá studená 10mm šíře-
60 tří čipových LED/m - bílé pozadí modul
50mm Nutno do al profilu 1080 lm

LED Pásky 14,4W/m s bílá denní 10mm šíře- 60 tří
čipových LED/m - bílé pozadí modul 50mm

125-FX300WD-3-W

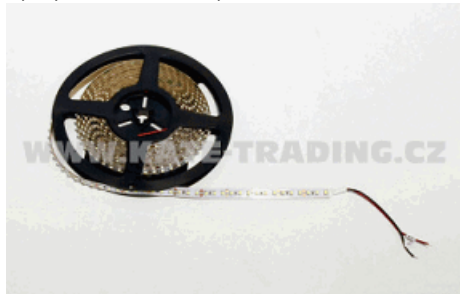

Popis:
LED Pásky 14,4W/m s bílá denní 10mm šíře-
60 tří čipových LED/m - bílé pozadí modul
50mm Nutno do al profilu 1050 lm

PP100 BLOK ZÁSUVKOVÝ VÝSUVNÝ 4X ZÁS. silight

125-PP100



Popis:
výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky
nebo pracovní desky v kanceláři či dříve
elegančně schovaný, vysune se pouze v případě

PP100USB Solight výsuvný blok zásuvek, 3 zásuvky, 2x USB, kruhový tvar nízký, prodlužovací

125-PP100USB



Popis:
výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně
• elegantně schovaný, vysune se pouze v případě

PP123 Solight USB výsuvný blok zásuvek, 2 zásuvky, plast, kruhový tvar, prodlužovací

125-PP123



Popis:
výsuvný blok se zásuvkami pro kuchyňské linky nebo pracovní desky v kanceláři či dílně
• elegantně schovaný, vysune se pouze v

PP121 Solight výklopný blok zásuvek, 4 zásuvky, nerez + chrom,

125-PP121



Popis:
Solight výklopný blok zásuvek, 4 zásuvky, nerez + chrom, obdélníkový tvar, prodlužovací
přívod 1,5m, 3 x 1mm², stříbrný

PP145USB Solight prodlužovací přívod - kostka, 4 zásuvky 230V + 2x USB max. 2400mA, kabel 2m

125-PP145USB



Popis:
kompaktní zásuvkové pole - kostka s délkou strany pouze 7,5cm
počet zásuvek: