


A photograph showing a person's hand adjusting a grey metal window frame. The hand is pulling a small metal pin or clip from the side of the frame. The background is a light, neutral color.

technické informace






KESSEBÖHMER

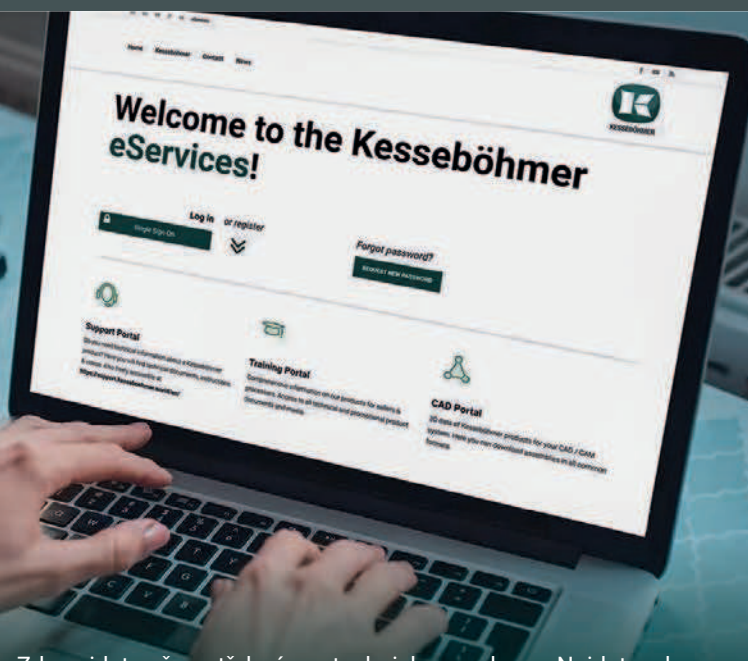

Portál podpory společnosti Kesseböhmer. Zde najdete vše potřebné pro technickou podporu. Najdete zde veškerou dokumentaci k výrobku, instalační videa, návody k instalaci a videa ke zhlédnutí a stažení.


YouK

Rozměry v mm

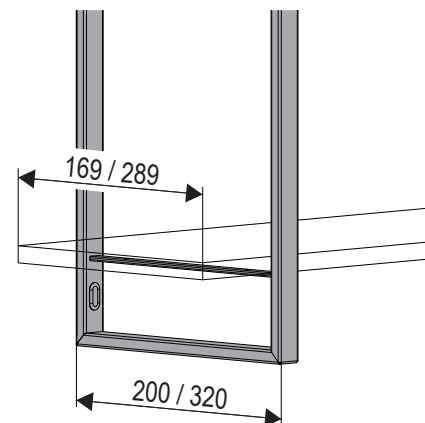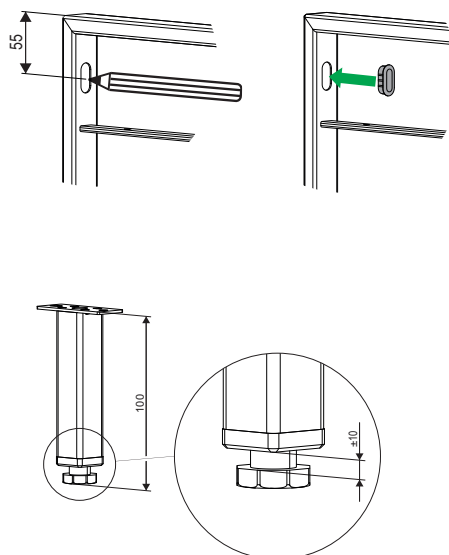
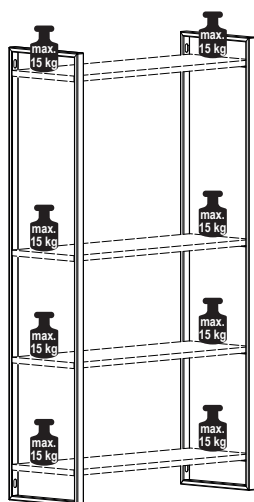


TurnMotion III

Montážní schéma

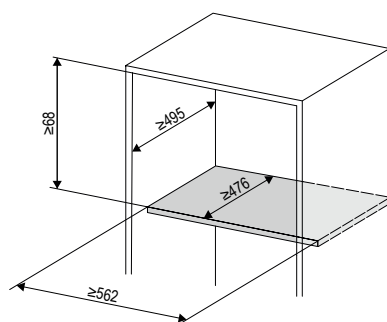


TopSwing

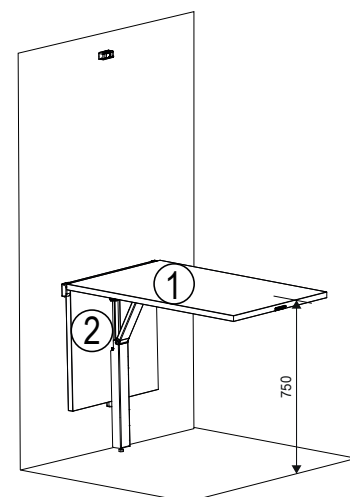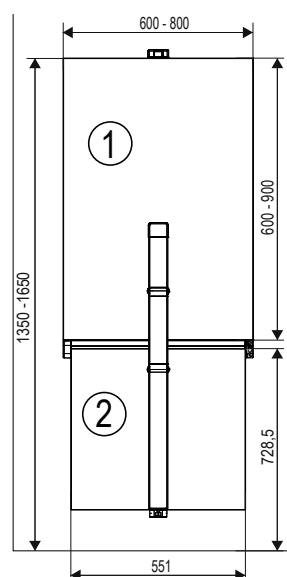

DISPENSA

Plnovýsuv s nízkou montážní výškou

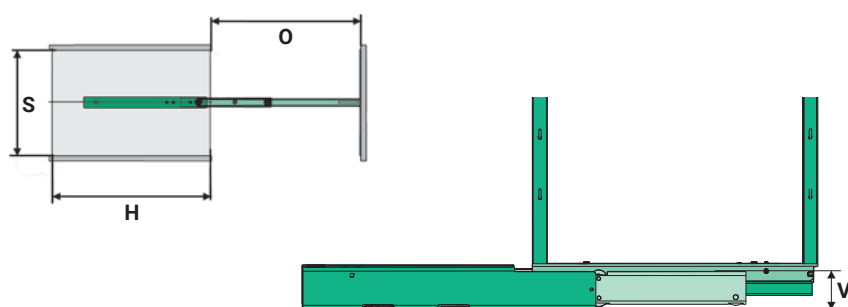

Světlá výška skříně:

- a) 900 – 1 300 mm
- b) 1 200 – 1 600 mm
- c) 1 800 – 2 200 mm
- d) 1 900 – 2 300 mm

Výška rámu = světlá výška skříně – 55 mm

V = výška spodního vedení: 35 mm

S = světlá šířka skříně: ≥ 212 mm

H = světlá hloubka skříně: ≥ 500 mm

O = plné otevření: 470 mm

Nosnost: ≤ 100 kg

DISPENSA

Částečný výsuv

DISPENSA Výsuv pro 150 mm

Výška rámu = světlá výška skříně – 55 mm


V = výška spodního vedení: 43 mm

S = světlá šířka skříně: ≥ 112 mm


H = světlá hloubka skříně: ≥ 500 mm

O = plné otevření: 370 mm

Nosnost: ≤ 100 kg

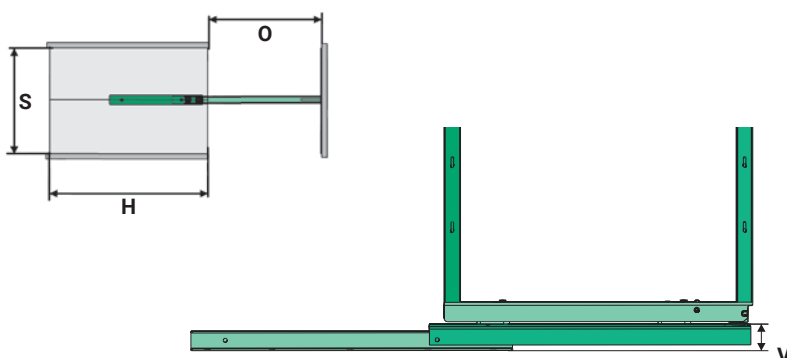


Seřízení se provede dvěma šrouby na rámu nahoře a dvěma dole – seřízení je velmi jednoduché. Potřebné nářadí: křížový šroubovák. Okamžitá vizuální kontrola během práce zaručuje rychlost a preciznost seřízení skříně.

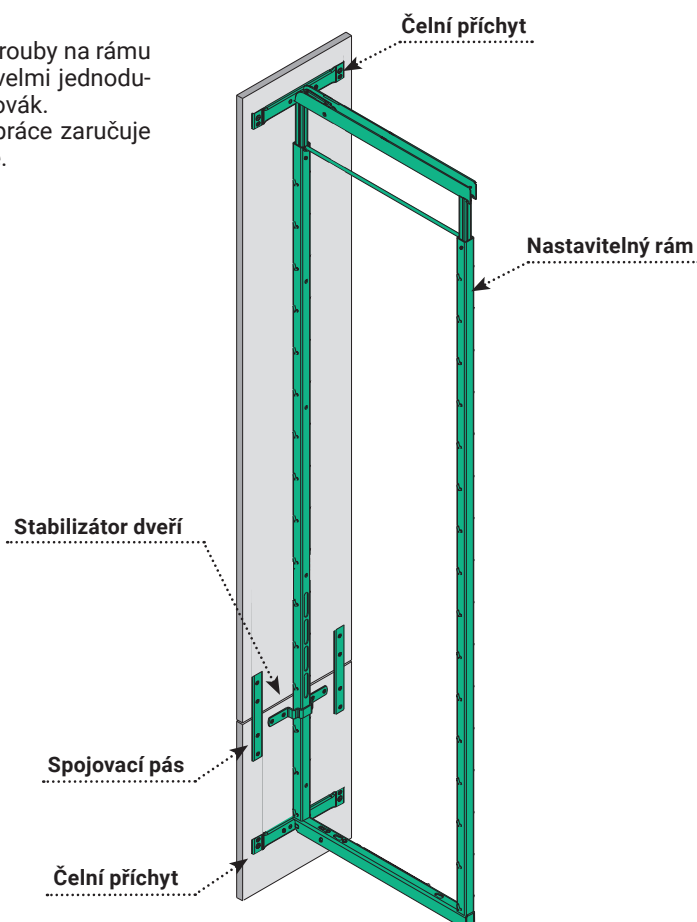


CONVOY Premio


Na dveře doporučujeme vynášecí závěsy.

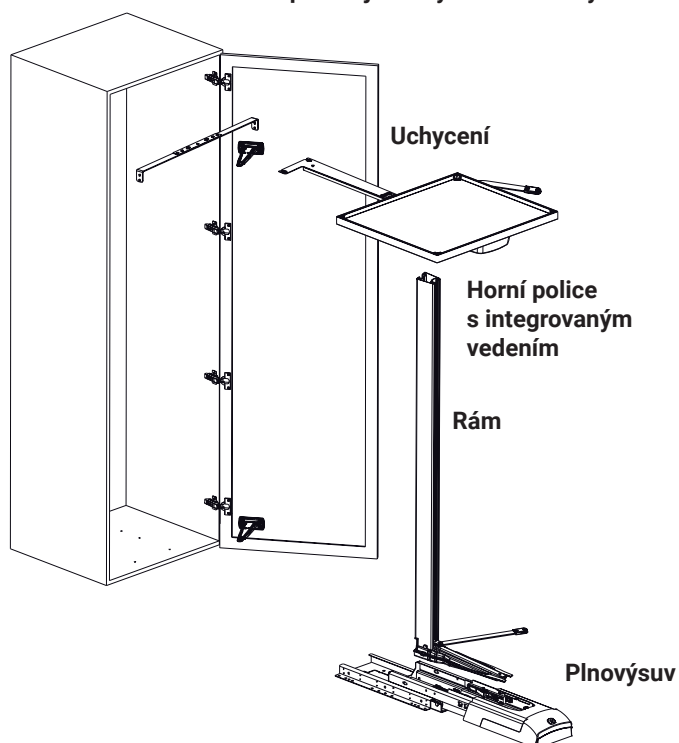

Horní police







Skleněné bočnice



Police

TANDEM side III

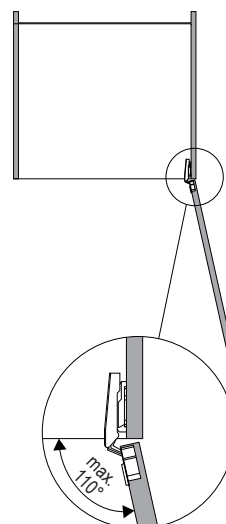
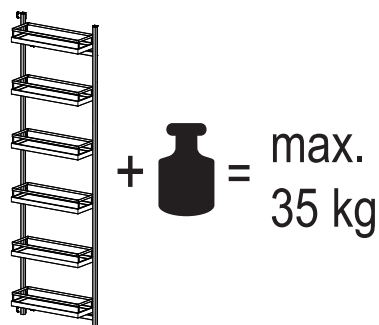
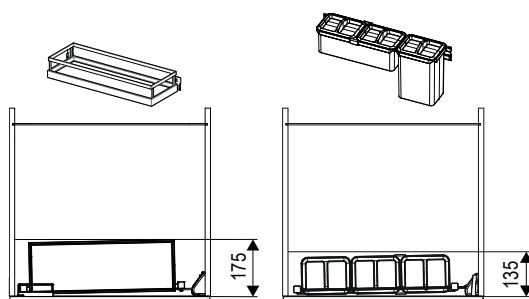
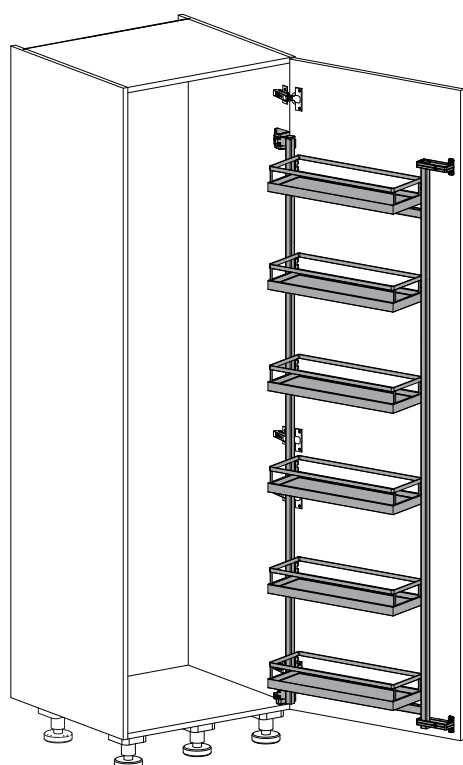


TANDEM side III

Šířka skříně	450 mm	500 mm	600 mm
Světlá šířka skříně:	≥ 412 mm	≥ 462 mm	≥ 562 mm
Světlá hloubka skříně:	≥ 500 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
Světlá výška skříně dle rámu:	od 600 mm	od 600 mm	od 600 mm
	od 1 100 mm	od 1 100 mm	od 1 100 mm
	od 1 700 mm	od 1 700 mm	od 1 700 mm
Úhel otevření:	110°	110°	110°
Max. užité zatížení při 6 koších:	Dveře: 24 kg	Dveře: 24 kg	Dveře: 24 kg




TANDEM III

Šířka skříně	450 mm	500 mm	600 mm
Světlá šířka skříně:	≥ 412 mm	≥ 462 mm	≥ 562 mm
Světlá hloubka skříně:	≥ 500 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
Světlá výška skříně dle rámu:	od 1 100 mm	od 1 100 mm	od 1 100 mm
	od 1 700 mm	od 1 700 mm	od 1 700 mm
Úhel otevření:	110°	110°	110°
Max. užité zatížení při 6 koších:	Výsuv: 60 kg	Výsuv: 60 kg	Výsuv: 60 kg
	Dveře: 24 kg	Dveře: 24 kg	Dveře: 24 kg

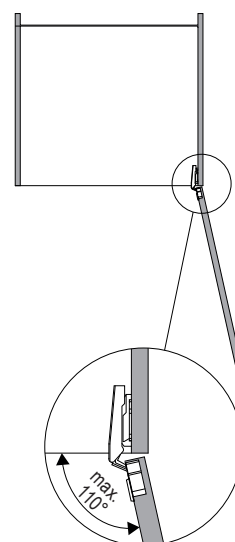
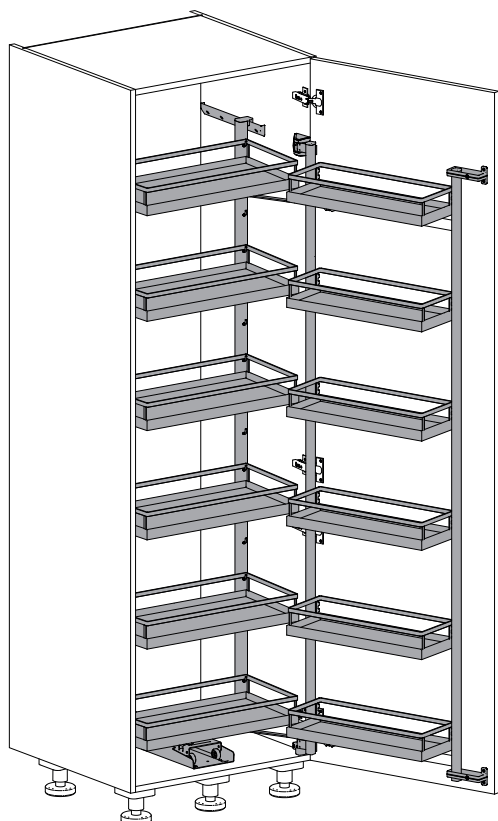


eTouch+B


A DISPENSA CONVOY Centro

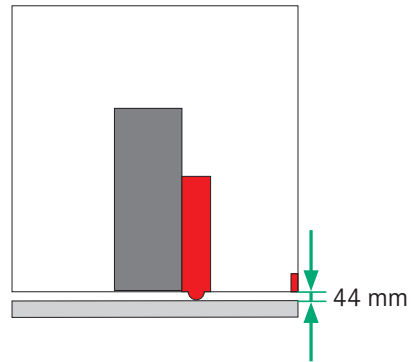


B CONVOY Premio

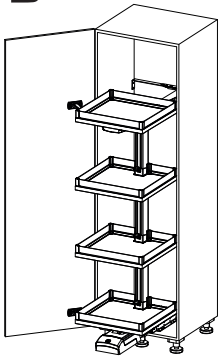



(L)




(P)




C TANDEM side III

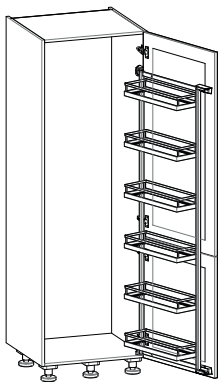



(L)




(P)




D TANDEM III

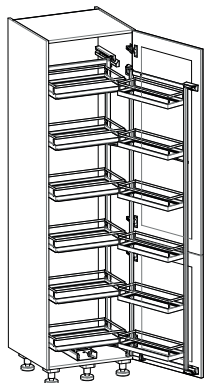








(L)







(P)




PTO push-to-open

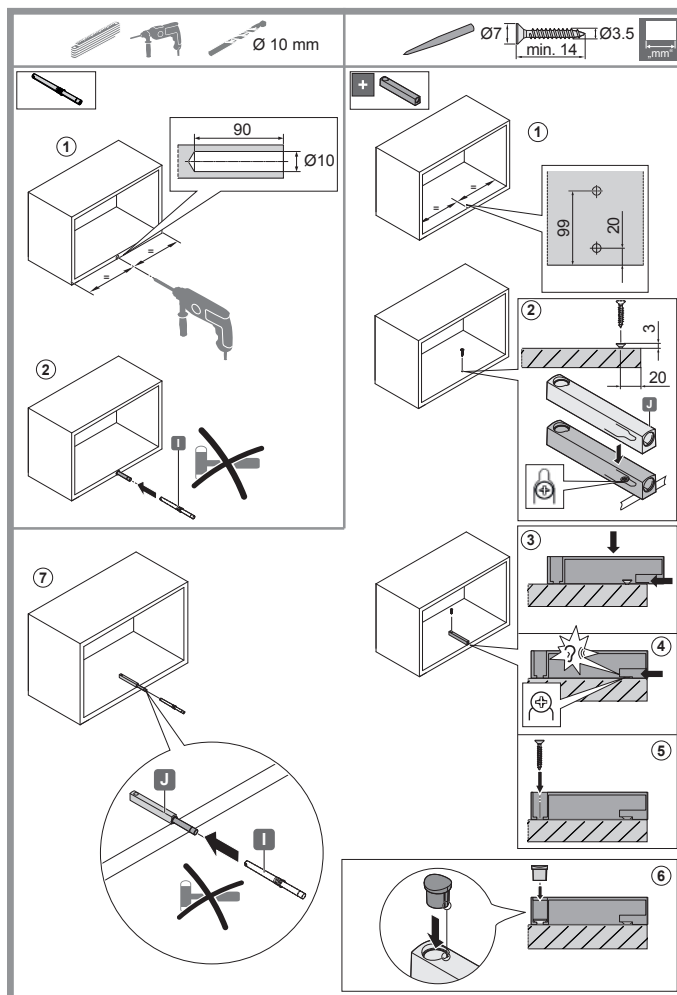
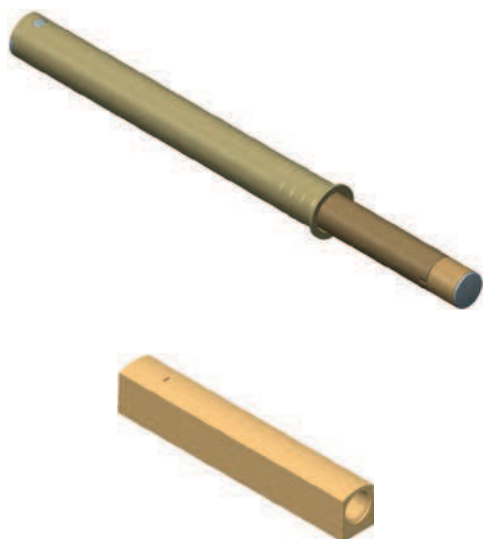


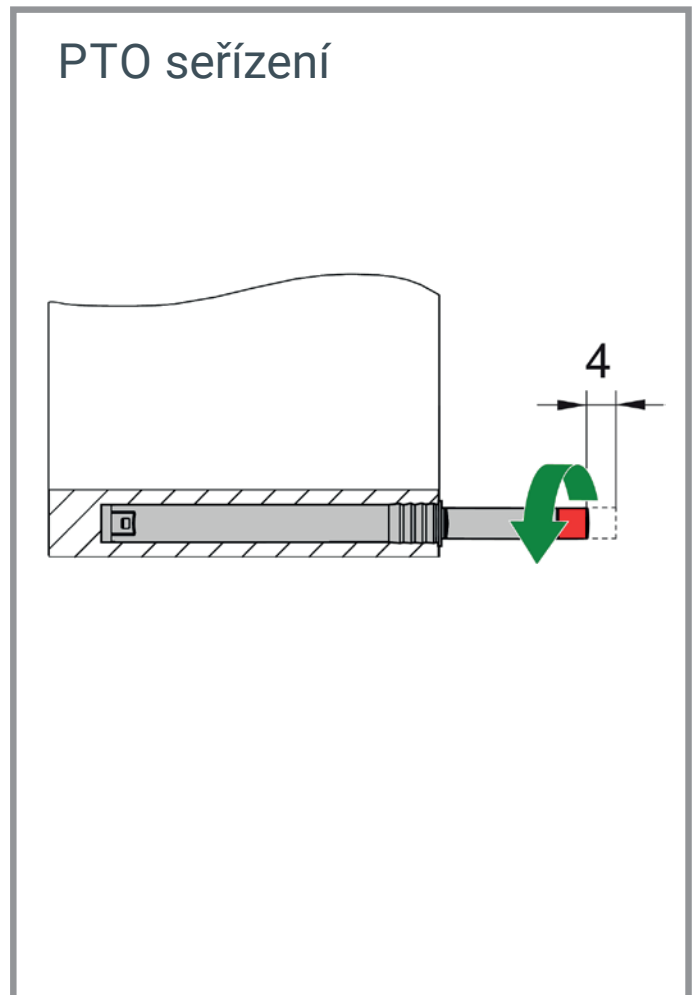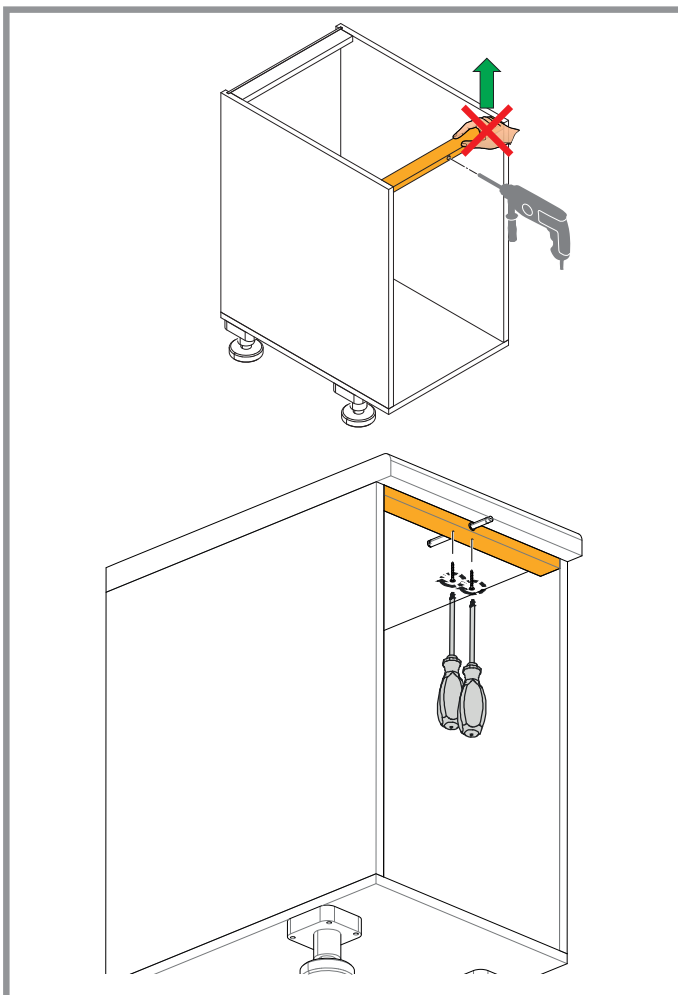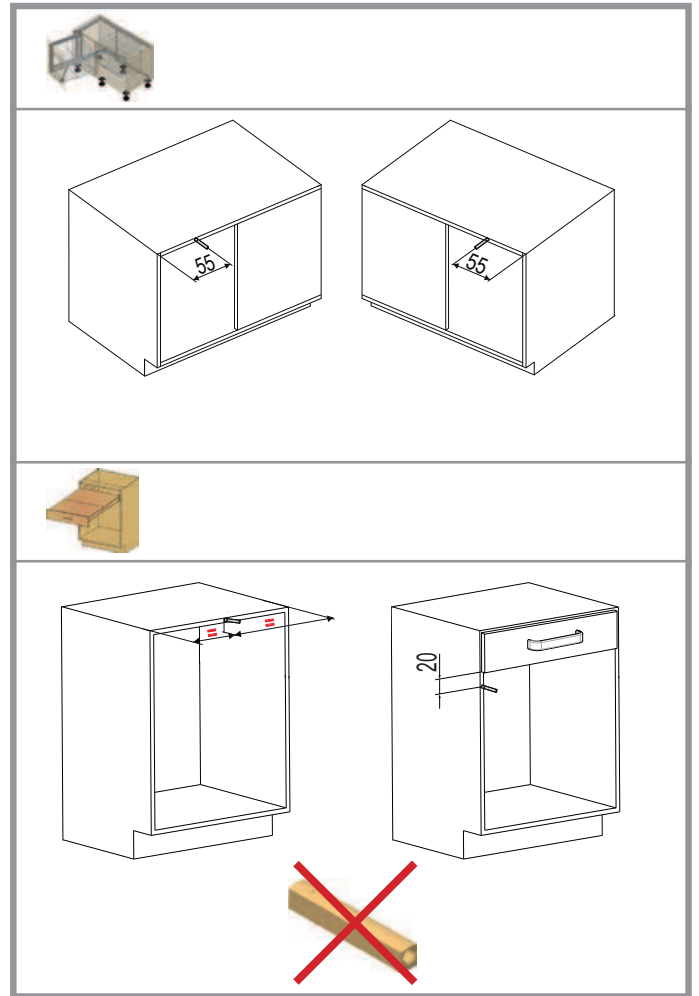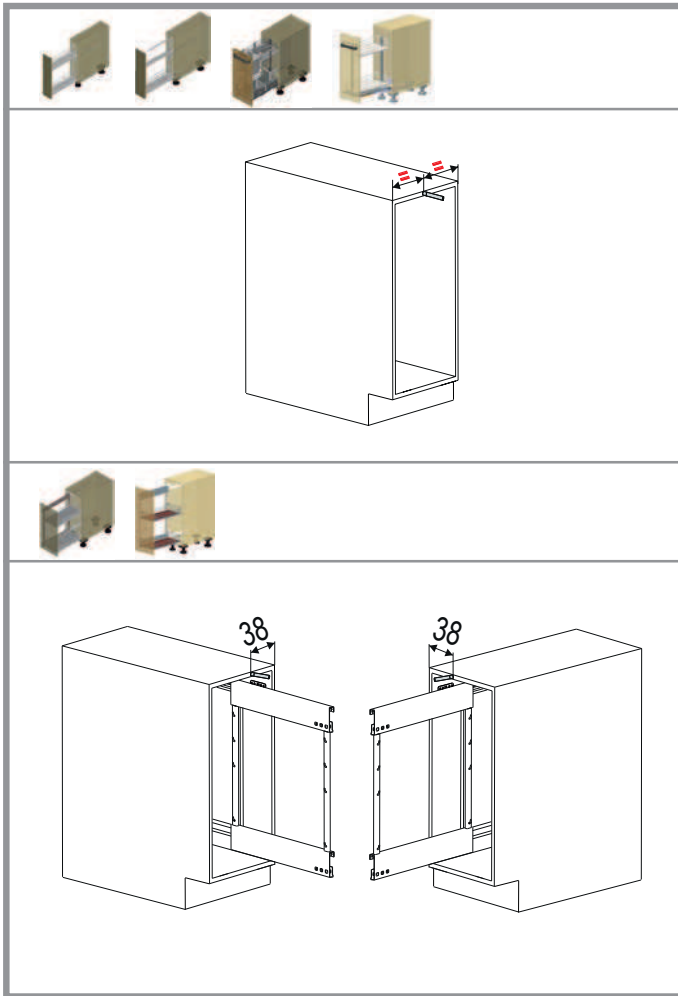

¾ KARUSEL

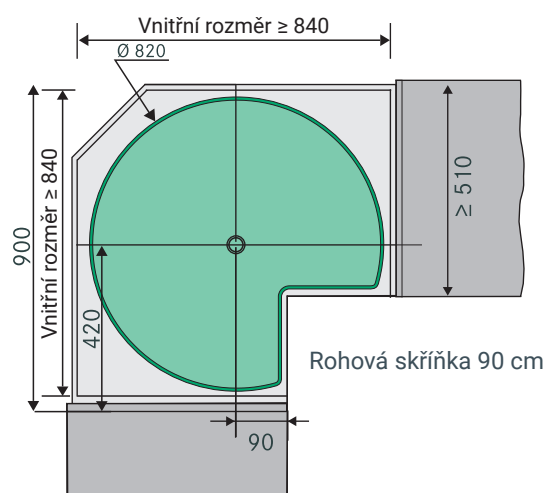


REVO 90

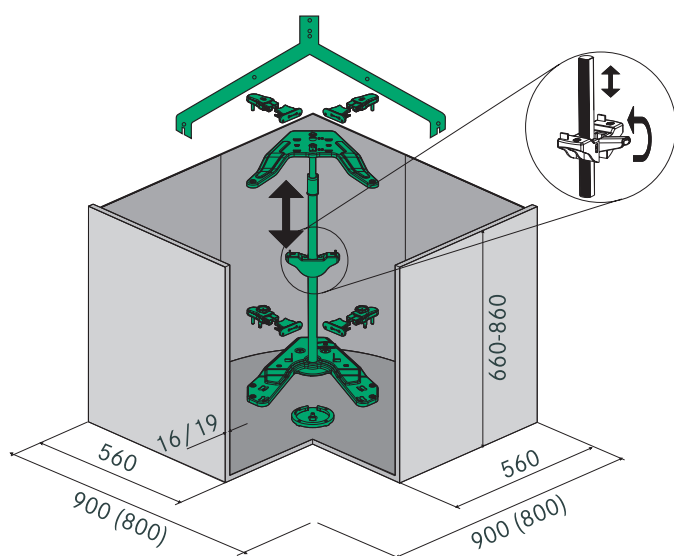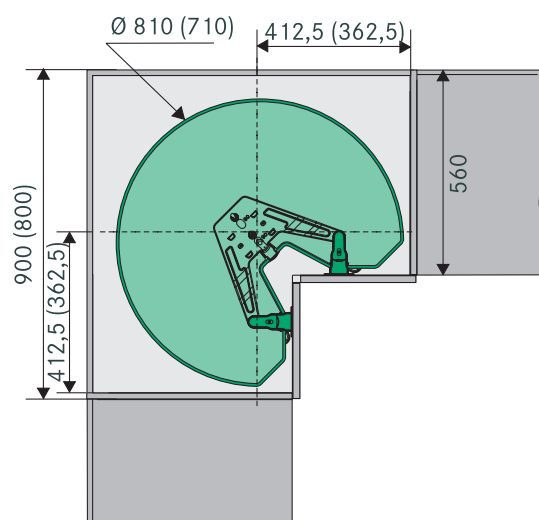

VÝSUV15 3D-X


Dvě police

B = světla šířka:	≥ 112 mm
T = světla hloubka:	≥ 481 mm
H = světla výška:	≥ 542 mm
h = vzdálenost vrtání:	380 mm

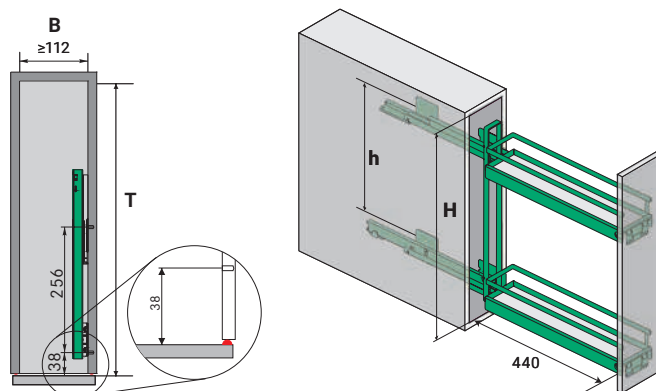


VÝSUV15 3D-X

Na utěrky

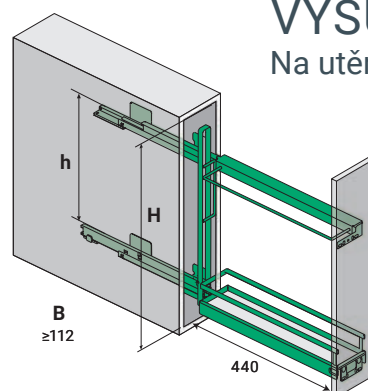

VÝSUV15 3D-X K-Line


b = světla šířka:	≥ 112 mm
B = šířka skříně:	150 mm
T = světla hloubka:	≥ 489 mm
H = světla výška:	≥ 525 mm

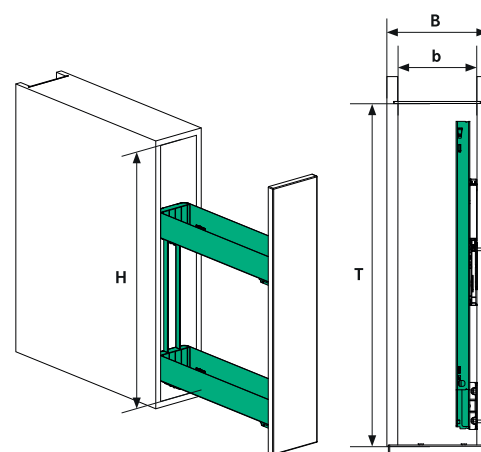


LeMans II

Šířka dvířek:


mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
E	≥60	≥60	≥60	≥60
F	≤400	≤450	≤500	≤600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	600-900	600-900	600-900	600-900
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70

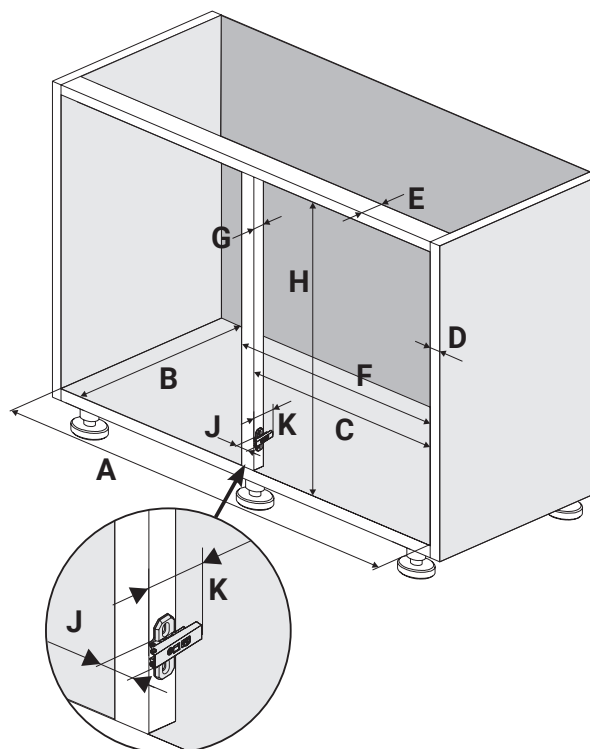


Šířka dvířek: 400 mm

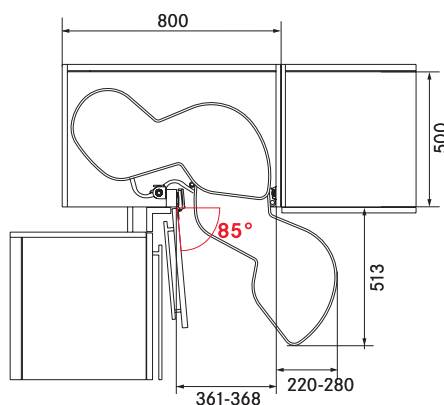


Šířka dvířek: 450 mm

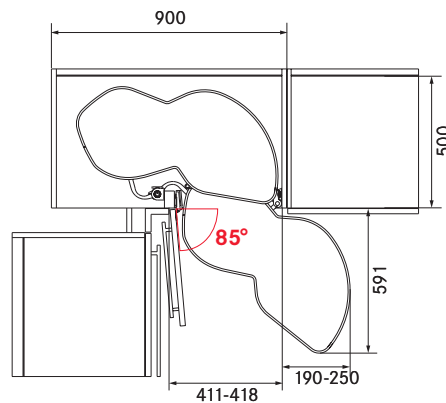



Šířka dvířek: 500 mm

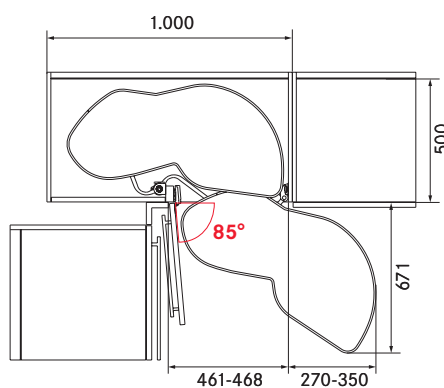

Šířka dvířek: 600 mm


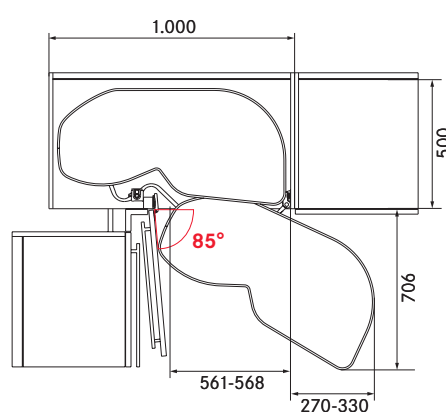


COMFORT II

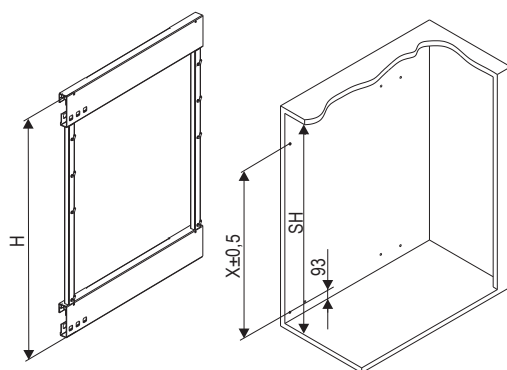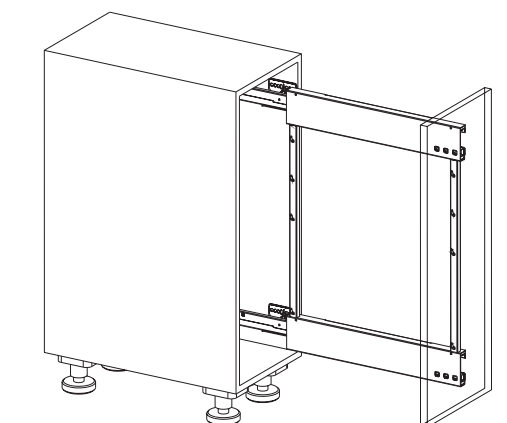

H	X	SH
630	544	min. 654
662	576	min. 686

$L = \text{Š (šířka koše)} + 33 \text{ mm}$

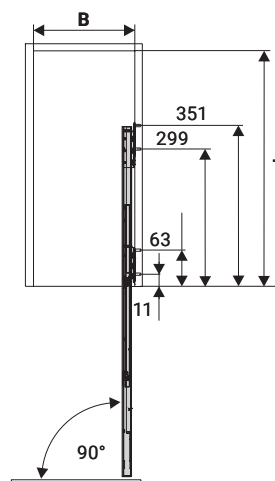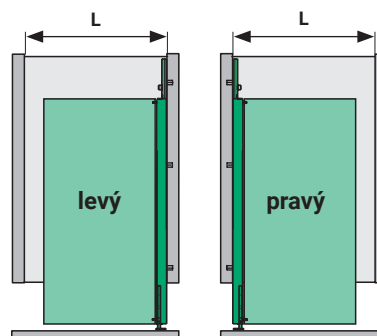




T = světlá hloubka: $\geq 496 \text{ mm}$

B = světlá šířka: $\text{šířka koše} + 33 \text{ mm}$

MagicCorner

Rohová skříňka

B = světlá šířka skříně:	860–971 mm
H = světlá hloubka skříně:	$\geq 485 \text{ mm}$
V = světlá výška skříně:	$\geq 525 \text{ mm}$
šířka dvířek:	$\geq 450 \text{ mm}$
Nosnost Přední výsuv:	14 kg
Zadní výsuv:	18 kg

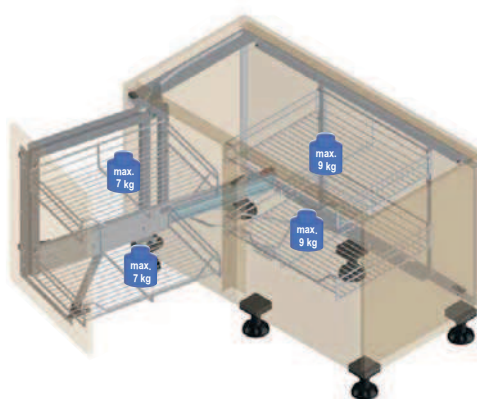
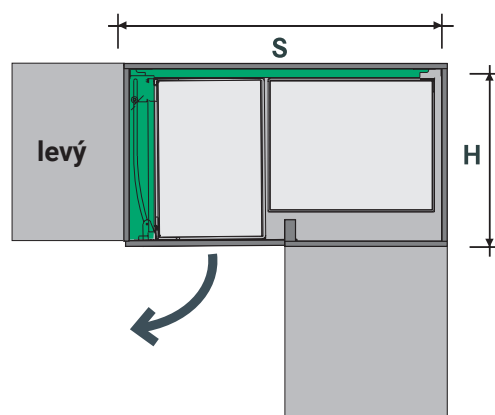
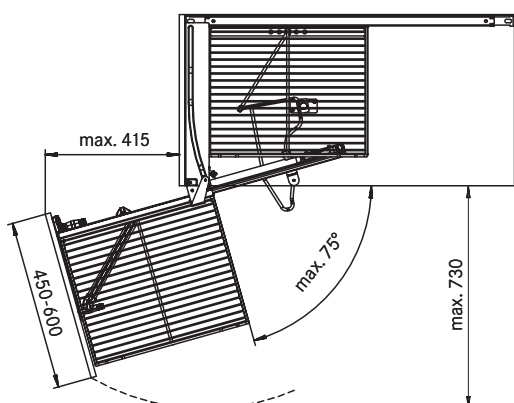


DISPENSA junior III




LB = světlá šířka:	≥ šířka korpusu B - 40 mm
LT = světlá hloubka:	≥ 480 mm
LH = světlá výška:	≥ 615 mm




B
300 mm
400 mm
450 mm
500 mm
600 mm

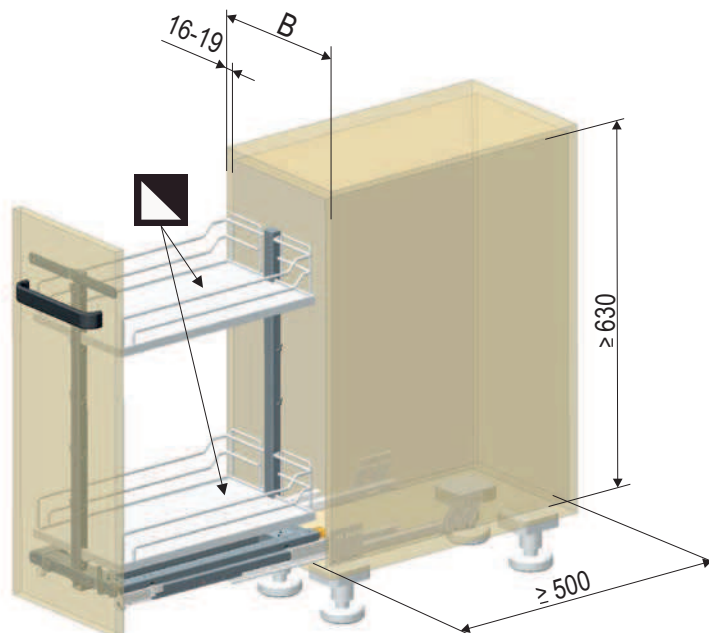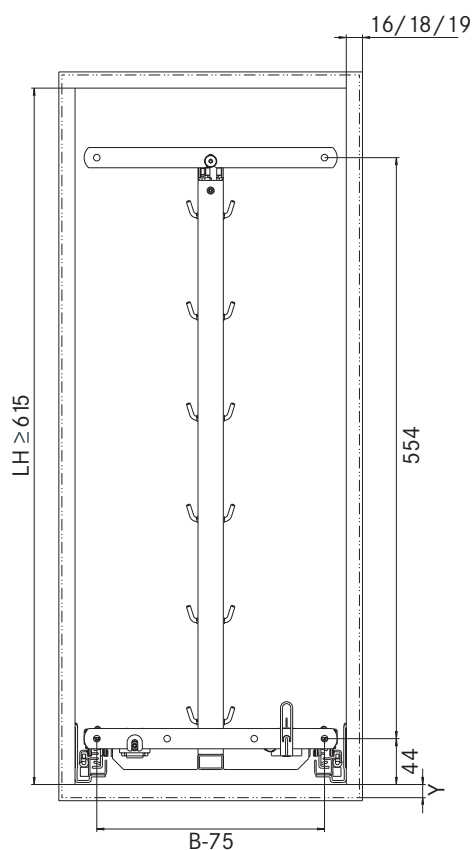

DISPENSA junior slim

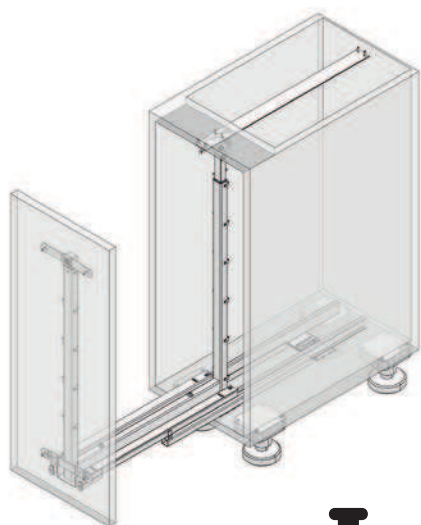

FH	h
551 mm	640-728 mm

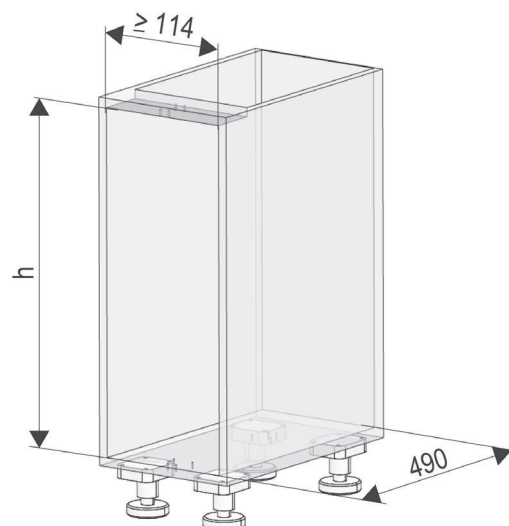

TABULKA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR FREEspace a FREEspace PTO


	FREEspace mini					FREEspace forte	
	Typ B	Typ C	Typ D	Typ E	Typ F	Typ G	Typ H
výška čela mm	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	13,4 - 19,1	-	-
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 - 17,2	-	-
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	11,0 - 15,6	-	-
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	10,1 - 14,3	-	-
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	9,3 - 13,2	-	-
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 - 12,3	11,7 - 18,9	18,0 - 25,7
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,4	10,9 - 17,6	16,8 - 24,0
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,7	10,2 - 16,5	15,8 - 22,5
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 - 10,1	9,6 - 15,5	14,8 - 21,2
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5	9,1 - 14,7	14,0 - 20,0
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,0	8,6 - 13,9	13,3 - 18,9
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,0 - 8,6	8,2 - 13,2	12,6 - 18,0
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2	7,8 - 12,6	12,0 - 17,1
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8	7,4 - 12,0	11,5 - 16,4
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4	7,1 - 11,5	11,0 - 15,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,0 - 7,1	6,8 - 11,0	10,5 - 15,0
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8	6,5 - 10,6	10,1 - 14,4
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6	6,3 - 10,2	9,7 - 13,8

	FREEspace mini PTO				FREEspace forte PTO		
	Typ B	Typ C	Typ D	Typ E	Typ F	Typ G	Typ H
výška čela mm	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	-	-	-
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	-	-	-
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	-	-	-
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	-	-	-
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	-	-	-
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,7 - 12,3	11,7 - 18,9	18,0 - 25,7
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 - 11,5	10,9 - 17,6	16,8 - 24,0
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 - 10,8	10,2 - 16,5	15,8 - 22,5
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,2 - 10,1	9,6 - 15,5	14,8 - 21,2
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,8 - 9,6	9,1 - 14,7	14,0 - 20,0
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,1	8,6 - 13,9	13,3 - 18,9
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,1 - 8,6	8,2 - 13,2	12,6 - 18,0
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,8 - 8,2	7,8 - 12,6	12,0 - 17,1
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8	7,4 - 12,0	11,5 - 16,4
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,3 - 7,5	7,1 - 11,5	11,0 - 15,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,1 - 7,2	6,8 - 11,0	10,5 - 15,0
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,9 - 6,9	6,5 - 10,6	10,1 - 14,4
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,7 - 6,6	6,3 - 10,2	9,7 - 13,8


*hmotnost čela včetně 2 kusů úchytek

TABULKA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR FREEflap **mini**

	Typ A	Typ B	Typ C
bílá šedá	271661.7035 271661.9966	271662.7035 271662.9966	271663.7035 271663.9966
výška korpusu mm	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg
≥200	1,7 - 4,6	3,7 - 7,9	6,8 - 14,7
≤225	1,5 - 4,1	3,1 - 7,1	6,0 - 13,1
≤250	1,3 - 3,8	2,9 - 6,4	5,4 - 11,8
≤275	1,2 - 3,3	2,5 - 5,7	4,8 - 10,6
≤300	1,1 - 3,1	2,4 - 5,1	4,4 - 9,6
≤325	1,0 - 2,8	2,1 - 4,6	4,0 - 8,8
≤350	0,9 - 2,6	2,0 - 4,2	3,7 - 8,1
≤375	0,9 - 2,3	1,9 - 3,8	3,5 - 7,5
≤400	0,8 - 2,1	1,7 - 3,6	3,2 - 7,0
≤425	0,7 - 1,9	1,5 - 3,4	2,9 - 6,5
≤450	0,6 - 1,7	1,4 - 3,2	2,7 - 6,1

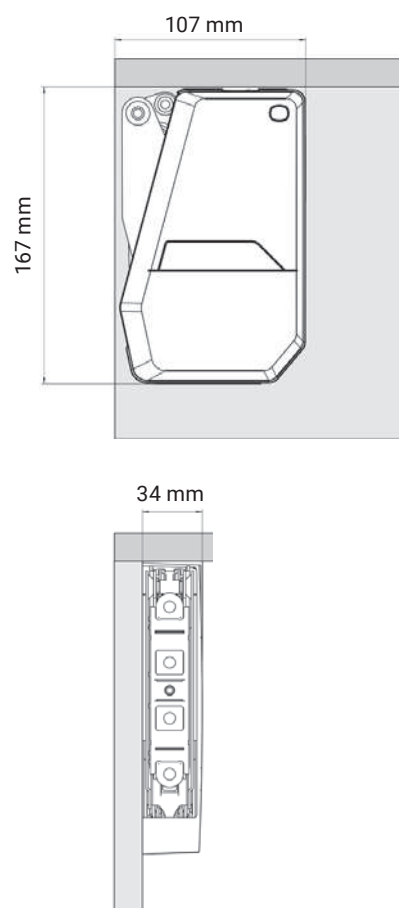
TABULKA PRO SPRÁVNÝ VÝBĚR FREEflap **forte**

	Typ D	Typ E	Typ F	Typ G
bílá šedá	271664.7035 271664.9966	271665.7035 271665.9966	271666.7035 271666.9966	271667.7035 271667.9966
výška korpusu mm	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg	hmotnost čela* kg
≤350	5,2 - 11,0	6,7 - 14,3	10,1 - 21,4	13,5 - 27,3
≤375	4,9 - 10,2	6,3 - 13,1	9,4 - 19,8	12,5 - 25,2
≤400	4,7 - 9,6	5,9 - 12,4	8,9 - 18,6	11,8 - 23,3
≤425	4,4 - 9,0	5,6 - 11,6	8,3 - 17,4	11,0 - 21,8
≤450	4,1 - 8,4	5,2 - 10,9	7,8 - 16,3	10,4 - 20,5
≤475	3,9 - 8,0	4,9 - 10,3	7,4 - 15,4	9,8 - 19,3
≤500	3,7 - 7,5	4,7 - 9,7	7,0 - 14,6	9,2 - 18,3
≤525	3,5 - 7,1	4,4 - 9,2	6,6 - 13,9	8,8 - 17,3
≤550	3,3 - 6,8	4,2 - 8,8	6,3 - 13,2	8,3 - 16,5
≤575	3,2 - 6,5	4,0 - 8,4	6,0 - 12,5	8,0 - 15,6
≤600	3,0 - 6,2	3,8 - 8,0	5,7 - 12,0	7,6 - 15,0
≤625	2,8 - 5,9	3,6 - 7,6	5,4 - 11,5	7,2 - 14,4
≤650	2,6 - 5,6	3,4 - 7,3	5,3 - 11,0	6,9 - 14,0

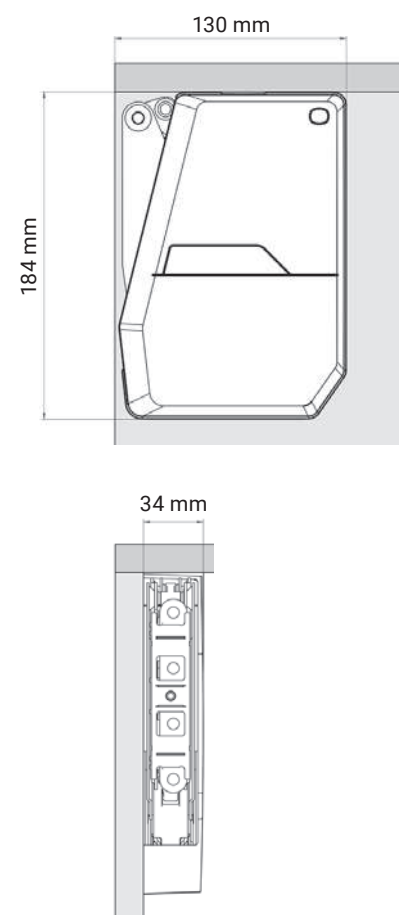

*hmotnost čela včetně úchytky